




BALCONS PRÉFABRIQUÉS AVEC POSE FLEXIBLE


Schöck Isokorb® IQ – isolation thermique et processus de construction optimisé

Schöck Isokorb® IQ permet l'ancrage modulaire de balcons préfabriqués en s'appuyant sur la technologie éprouvée du Schöck Isokorb®. Cela permet à la structure du bâtiment d'être terminée avant que les éléments en béton préfabriqué ne soient ancrés.

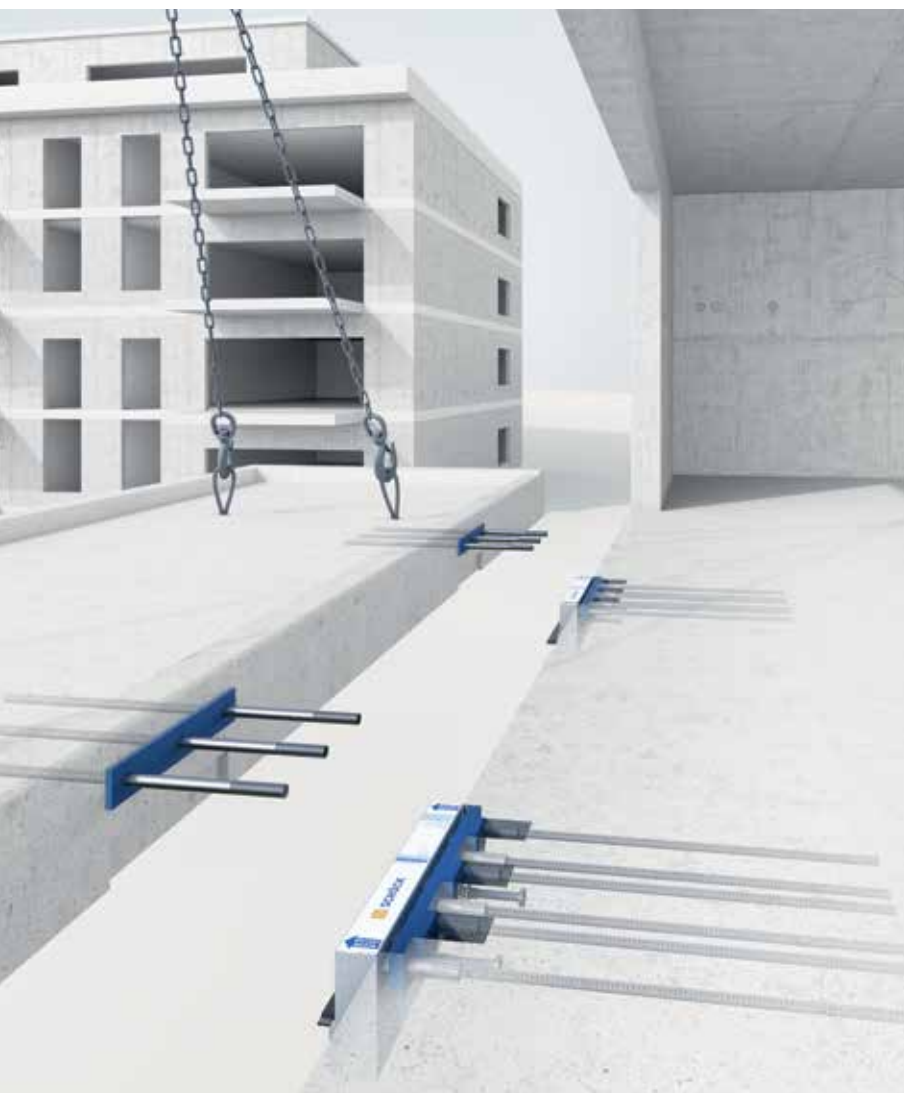

Avantages

- **Une plus grande flexibilité**
Planification efficace de la production et gestion de la charge de travail dans l'usine de préfabrication
- **Une sécurité éprouvée**
Avec protection incendie intégrée et sous agrément technique allemand du DIBt
- **Une planification efficace**
Temps d'installation flexible pour les balcons sur le site
- **Gain de temps et d'argent**
Balcon entièrement autoportant et chargeable après 48 heures - échafaudage seulement nécessaire que pour une courte période

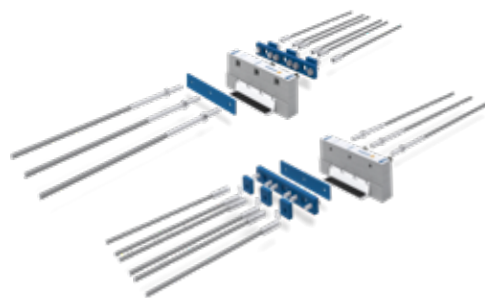

Schöck Isokorb® T type IQ



Pour plus d'information :
www.schoeck.com/de/isokorb-iq-typ-k

Isokorb® IQ type K-A

Le système A est constitué de deux composants : l'un intégré dans le plancher, l'autre dans la dalle du balcon. Avec le type A, la plaque d'ancrage est positionnée dans le plancher.

Lors de l'installation sur site, les tiges filetées provenant du balcon sont fixées à une plaque de montage spécifique située dans le plancher, à l'aide d'écrous. Les cavités sont ensuite comblées après coulage du plancher.

Isokorb® IQ type K-B

Le type B est également constitué de deux composants : l'un intégré dans le plancher, l'autre dans la dalle du balcon. Avec le type B, la plaque d'ancrage est positionnée dans le balcon. Ce système permet de réaliser une façade entièrement finie et étanchée avant la pose des balcons. Une fois ceux-ci installés, les cavités sont remplies avec un mortier de coulage sans retrait, garantissant une finition lisse et soignée.

