


Nouvelle chatière de ventilation Nicoll TACV : un concentré d'esthétisme et d'efficacité pour les toitures en ardoise

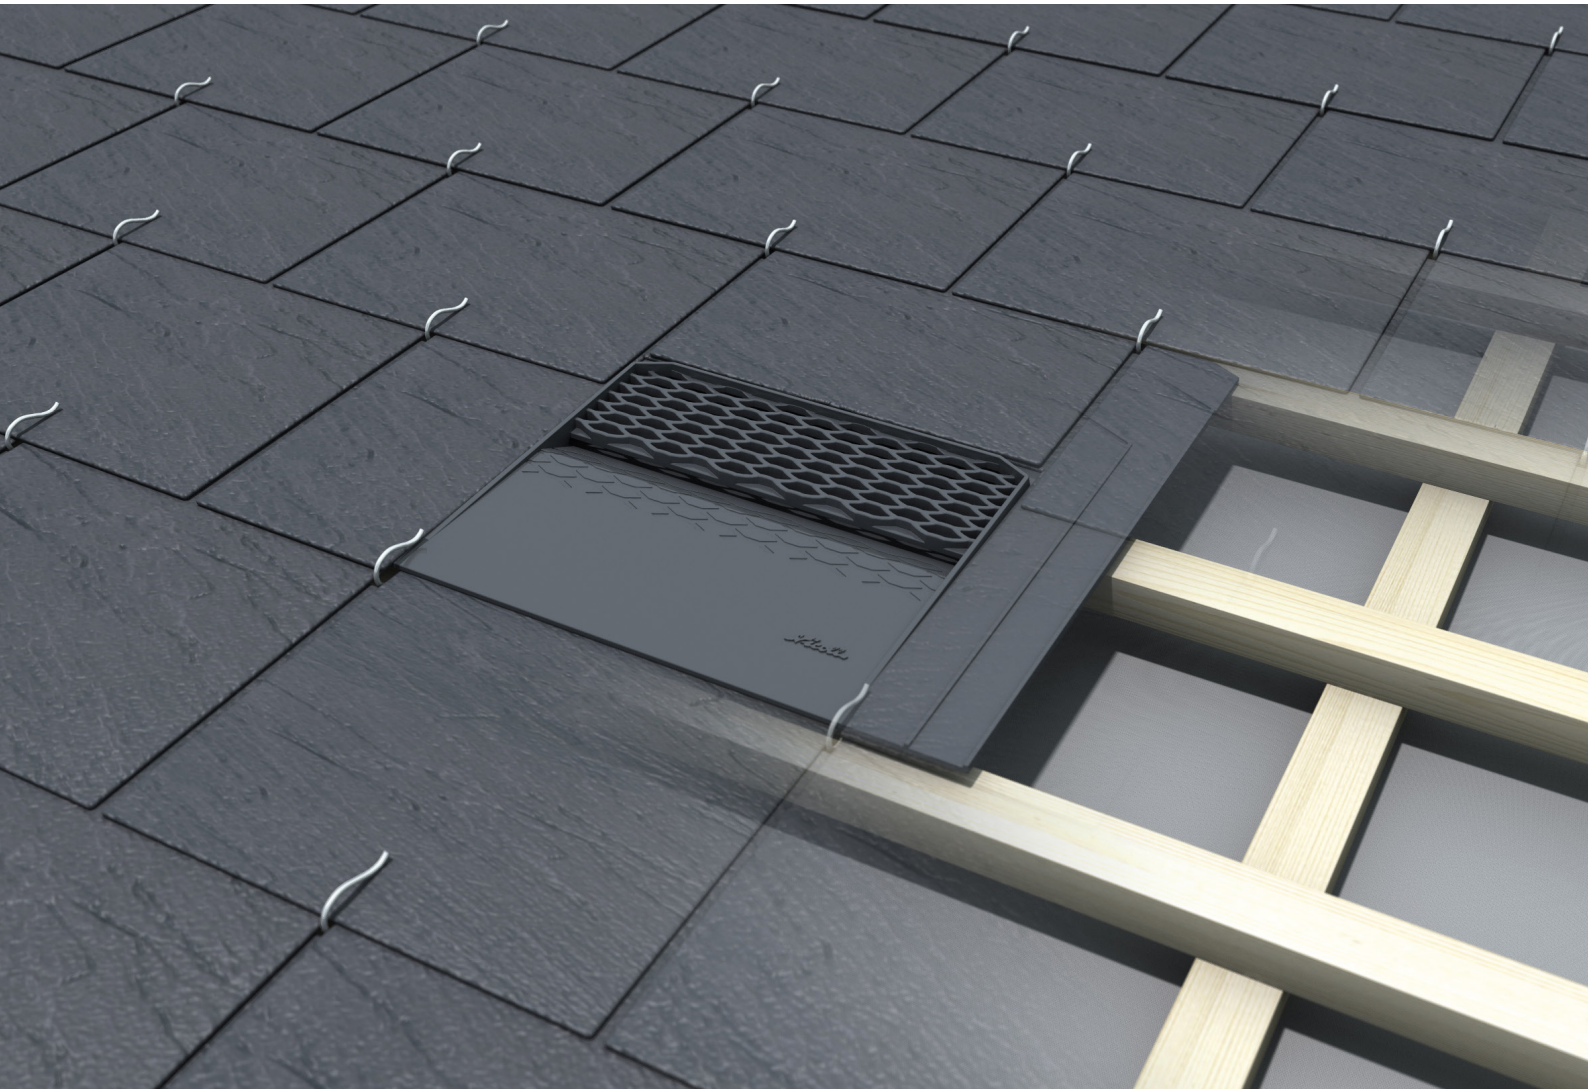

doc. Nicoll

Nicoll, leader européen dans la fabrication de produits en matériaux de synthèse, innove une fois de plus en proposant aujourd'hui une nouvelle solution de chatière de ventilation universelle dédiée aux toits en ardoise : TACV. Véritable concentré de performances et développée avec le concours de couvreurs, la discrète solution TACV de Nicoll garantit une mise en œuvre adaptée aux contraintes du métier tout en répondant aux exigences du secteur. Universalité de la solution, compatibilité avec les écrans de sous-toiture, souplesse de mise en œuvre grâce à sa connexion amovible, voici quelques-uns des avantages de la nouvelle chatière de ventilation TACV de Nicoll.

CONTACT PRESSE

SCHILLING
communication

11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19
Courriel : agence.schilling@n-schilling.com
www.n-schilling.com

↓ Visuels téléchargeables sur www.n-schilling.com ou sur demande

www.facebook.com/agenceschilling


[@AgenceSchilling](https://twitter.com/AgenceSchilling)

La nouvelle chatière TACV de ventilation Nicoll, l'alliée des couvreurs

Outre la mise en œuvre simplissime par clipsage, la chatière de ventilation TACV de Nicoll présente l'avantage d'être universelle, mettant ainsi fin au double stock de chatières 70 ou 140 ! En effet la combinaison de la faible épaisseur et de la surface de ventilation équivalente à un diamètre de 125, permet de remplacer une chatière de 70 comme une chatière de 140 par cette solution Nicoll.

Avec son accessoire de raccordement amovible (Ø125 ADAVT), la chatière peut d'abord être installée et ensuite connectée au réseau de ventilation, à l'endroit optimal par l'intérieur. Si nécessaire, la réduction (Ø100 REAVTV) permet d'ajuster le passage. Une souplesse de mise en œuvre et une réponse aux besoins des professionnels que seul Nicoll est en mesure de proposer.

La nouvelle chatière de ventilation TACV de Nicoll s'applique parfaitement aussi bien sur les ardoises naturelles, les ardoises fibrociment que sur les bardeaux bitumes.

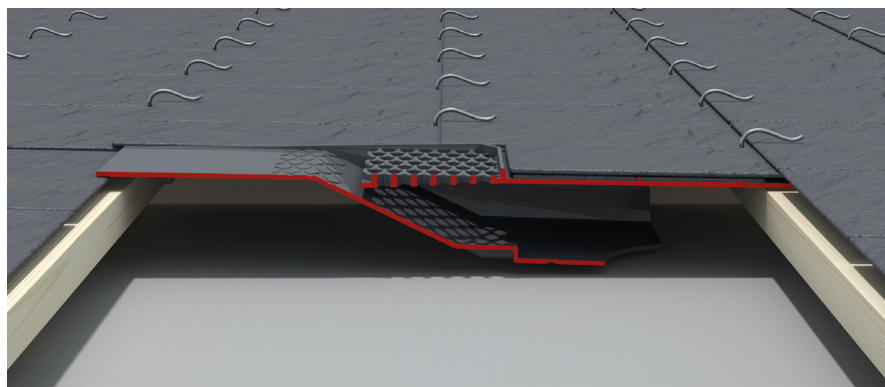

Avec une épaisseur réduite de seulement 4 cm et son accessoire de raccordement amovible, la nouvelle chatière Nicoll peut être connectée à un réseau de ventilation, même une fois installée, une exclusivité Nicoll.

Quand discrétion rime avec performances

Développée en étroite collaboration avec des couvreurs et formulée à base d'un matériau de synthèse de qualité supérieure, la chatière de ventilation universelle TACV de Nicoll affiche aussi bien des avantages esthétiques que techniques.

Grâce à son design intégré pour une discrétion totale assurée et son coloris anthracite fidèle à l'ardoise, la nouvelle chatière de ventilation s'intègre parfaitement à la toiture ardoise pour un rendu aussi discret qu'esthétique. Contrairement aux divers matériaux existants sur le marché, Nicoll a fait le choix d'un matériau reconnu pour ses qualités d'aspect, sa stabilité dimensionnelle, sa bonne tenue aux UV ainsi que son excellente résistance aux intempéries et variations de température. Son intelligence de conception empêche, en effet, les entrées d'eau, même en cas de vent violent (test CSTB réalisé sur vent fort et pluie).

La nouvelle chatière TACV de Nicoll affiche une surface de ventilation optimisée et maximisée équivalente à un Ø125 tout en s'adaptant aux écrans de sous-toiture avec une épaisseur réduite de 4 cm.

Étendue de la gamme TACV

- TACV : chatière (pour ventilation de toit et connexion Ø125 et Ø100, compatible écran de sous toiture ép. 4 cm) ;
- ADATV : adaptateur Ø125 pour chatière TACV ;
- REAVTV : réduction Ø100 pour adaptateur Ø125 ADATV ;
- BANV : barrière anti-neige pour chatière TACV.

La nouvelle chatière Nicoll est commercialisée dans les négoce en matériaux au prix public indicatif de 13,95 € HT.



À propos de Nicoll. Filiale du groupe Aliaxis, un des leaders mondiaux de la fabrication et de la commercialisation de produits plastiques pour le bâtiment, l'industrie et les travaux publics, Nicoll est depuis plus de 60 ans l'un des premiers fabricants européens de produits en matériaux de synthèse. Spécialisé dans l'injection et l'extrusion, Nicoll double sa haute technicité d'une politique très avancée de créativité et d'innovation. Les certifications ISO14001 et ISO9001 version 2000 ainsi que l'ISO 50001 obtenue en avril 2015, confirment l'engagement qualitatif de Nicoll et son souci permanent de préserver l'environnement.

Pour toute information complémentaire :



37, rue Pierre et Marie Curie - BP 10966 - 49309 Cholet cedex
Tél. : 02 41 63 73 83 - fax : 02 41 63 73 84

www.nicoll.fr

CONTACT PRESSE

SCHILLING
communication

11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19
Courriel : agence.schilling@n-schilling.com
www.n-schilling.com

↓ Visuels téléchargeables sur www.n-schilling.com ou sur demande

www.facebook.com/agenceschilling

[@AgenceSchilling](https://twitter.com/AgenceSchilling)