

## SANICUBIC® de SFA : la gamme s'étoffe et se pare de nouveaux atouts pour toujours plus de performances et une maintenance facilitée

Reconnues pour leurs performances, les **SANICUBIC®** sont des stations de relevage à poser simplement au sol ; une mise en œuvre immédiate qui évite de les enterrer mais surtout qui garantit une facilité d'entretien optimale... Concept à l'opposé des stations enterrées, les **SANICUBIC®** de SFA, particulièrement compactes, donc sans perte d'espace au sol, constituent la réponse parfaite aux besoins de relevage des eaux grises et noires en usage individuel, commercial, collectif ou encore industriel. Aujourd'hui la famille **SANICUBIC®** s'agrandit et revendique de nouveaux atouts, découverte.




**SANICUBIC® 1.**



**SANICUBIC® 1 WP avec boîtier de commande déporté.**

### SANICUBIC® : une gamme complète à l'efficacité reconnue et appréciée

Garantes d'une installation véritablement simple et rapide, les stations de relevage **SANICUBIC® 1 et 2** sont toutes équipées du système de dilacération reconnu de **SFA** ; un gage de performance, de fiabilité et de sécurité de fonctionnement qui évite entre autres tout risque de colmatage ! Notons de plus que ce système autorise un diamètre d'évacuation en DN 50 seulement, pour une intégration aussi facile que discrète.



### SANICUBIC® 1 et SANICUBIC® 1 WP : des réponses pour un usage domestique

Avec **SANICUBIC® 1** et **SANICUBIC® 1 WP**, **SFA** propose deux stations de relevage dédiées à un usage domestique tel qu'en pavillon ou petit local commercial. Avec leur volume de cuve de 32 litres, **SANICUBIC® 1** et **SANICUBIC® 1 WP** permettent l'évacuation des eaux vannes de plusieurs WC comme des eaux grises de salle de bains, cuisine et buanderie. Elles sont munies d'une pompe unique assurant un débit maximal de 12 m<sup>3</sup>/h pour une hauteur de refoulement de 13,5 mètres.

Livrées de série avec leur boîtier d'alarme filaire, sonore et visuel, **SANICUBIC® 1** et **SANICUBIC® 1 WP** sont équipées de 3 tubes plongeurs (2 longs et un court de sécurité). Les 2 tubes longs sont utilisés pour enclencher le système de pompage dès que les effluents qui entrent dans la cuve atteignent le niveau d'enclenchement, le tube court est utilisé pour déclencher l'alarme dès que les effluents présents dans la cuve atteignent un niveau anormalement élevé. Enfin, **SANICUBIC® 1 WP** possède en plus une étanchéité renforcée (IP 68), un boîtier de commande déporté ainsi qu'une connectique pour la GTB (Gestion Technique du Bâtiment).

#### CONTACT PRESSE


**SCHILLING**  
communication

11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré  
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19  
Courriel : [agence.schilling@n-schilling.com](mailto:agence.schilling@n-schilling.com)  
[www.n-schilling.com](http://www.n-schilling.com)

[@AgenceSchilling](https://twitter.com/AgenceSchilling) - [www.facebook.com/agenceschilling](https://www.facebook.com/agenceschilling)

Visuels téléchargeables sur [www.n-schilling.com](http://www.n-schilling.com) ou sur demande

SANICUBIC® 2

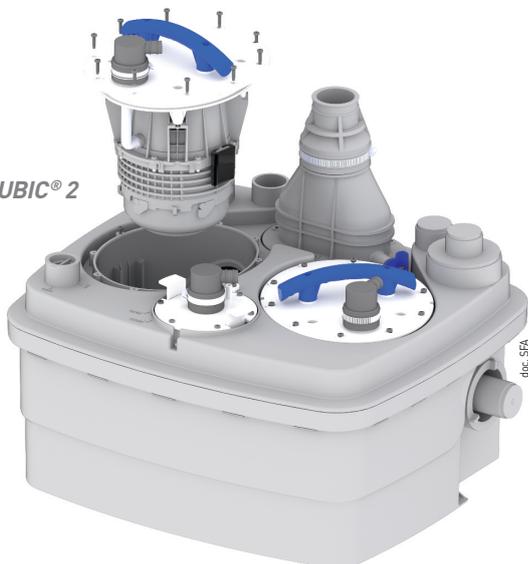

SANICUBIC® 2 avec boîtier de commande déporté.

## SANICUBIC® 2 Classic et SANICUBIC® 2 Pro : des solutions à la maintenance facilitée destinées à l'usage commercial et au petit collectif

Disponibles à compter du deuxième trimestre 2017, **SANICUBIC® 2 Classic** et **SANICUBIC® 2 Pro**, avec leur volume de cuve de 45 litres, se destinent à un usage de type commercial ou en petit collectif. En effet, **SFA** les a dotées de 2 moteurs revendiquant un débit allant jusqu'à 12 m<sup>3</sup>/h pour une hauteur de refoulement de 13,5 mètres. Ces **moteurs** et les capteurs de niveau peuvent désormais être **extraits** de la cuve, **simplement et en toute sécurité**, sans aucune modification de l'installation existante. **Cette nouveauté est aussi valable pour les SANICUBIC® 1**. Un plus pour les professionnels qui installent et entretiennent ces équipements avec des interventions et des opérations de maintenance devenues un véritable jeu d'enfant !

Côté sécurité et longévité SANICUBIC® 2 Classic et SANICUBIC® 2 Pro possèdent eux aussi les trois tubes plongeurs à la clé d'un fonctionnement en toute sécurité ! Les 2 tubes longs sont utilisés pour enclencher le système de pompage dès que les effluents qui entrent dans la cuve atteignent le niveau d'enclenchement. Ceci assure de facto une plus grande sécurité de fonctionnement doublée d'une longévité plus importante, puisque le système de pompage principal exploite alternativement les deux moteurs. Soulignons aussi que le tube court déclenche les deux systèmes de pompage ainsi que l'alarme en cas de niveau anormalement élevé des effluents dans la cuve.

## SANICUBIC® 2 XL : les pompes de relevage pour locaux collectifs désormais en triphasé

Le **SANICUBIC® 2 XL**, avec sa cuve de 120 litres, s'avère parfaitement dimensionné aux besoins des locaux collectifs (restaurants, écoles, hôtels, bâtiments professionnels, centre commerciaux...). **SFA** l'a doté d'un système Vortex garant d'un débit de 40 m<sup>3</sup>/h et une hauteur de refoulement de 13 mètres. Classé IP 68, avec un boîtier de commande et un boîtier d'alarme sonore et visuel déportés, SANICUBIC® 2 XL possède deux moteurs de 2.000 W avec alimentation 220-240 V - 50 Hz. Le fonctionnement alterné des deux moteurs assure une longévité accrue. Par ailleurs, SANICUBIC® 2 XL admet par intermittence (max 5 minutes), des températures d'eau jusqu'à 70 °C, garantie d'une utilisation fiable et pérenne. Enfin, le SANICUBIC® 2 XL propose une connectique pour la GTB ainsi qu'une multitude d'entrées pour une adaptation à toutes les configurations...

**Nouveauté** annoncée en commercialisation au premier trimestre 2017, le SANICUBIC® 2 XL sera désormais également disponible en **version triphasée** pour mieux répondre aux différentes attentes des clients. Cette nouvelle version revendique encore plus de performances avec notamment un débit de 55 m<sup>3</sup>/h et une hauteur de refoulement allant jusqu'à 16 mètres !



SANICUBIC® 2 XL avec boîtier de commande déporté.

**SFA** - 41 bis, avenue Bosquet - 75007 Paris - Tél. 01 44 82 39 00 - Fax 01 44 82 39 71 - [www.sfa.fr](http://www.sfa.fr)

[www.facebook.com/sfasanibroyeur/?ref=hl](https://www.facebook.com/sfasanibroyeur/?ref=hl) - [www.linkedin.com/company/sfa-sanibroyeur](https://www.linkedin.com/company/sfa-sanibroyeur)

**CONTACT PRESSE**  
**SCHILLING**  
communication

11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré  
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19  
Courriel : [agence.schilling@n-schilling.com](mailto:agence.schilling@n-schilling.com)  
[www.n-schilling.com](http://www.n-schilling.com)

[@AgenceSchilling](https://twitter.com/AgenceSchilling) - [www.facebook.com/agenceschilling](https://www.facebook.com/agenceschilling)

Visuels téléchargeables sur [www.n-schilling.com](http://www.n-schilling.com) ou sur demande