

PANTEX se met en 4 pour tous les projets de décoration intérieure : SEIGNEURIE® décline une offre de peintures en 4 aspects pour une finition irréprochable.

Leader sur le marché des peintures professionnelles, SEIGNEURIE® renforce son offre d'une nouvelle gamme de peintures Pantex. Les 4 aspects Mat, Velours, Soie et Satin, garantissent des performances d'opacité comme de blancheur optimales, pour s'assurer d'une finition irréprochable.

Reconnues et réputées auprès des professionnels, les références Pantex 900 et Soytex deviennent respectivement Pantex Mat et Pantex Satin et se complètent judicieusement de deux nouvelles références Pantex Velours et Pantex Soie, pour constituer une offre complète et incontournable.

Un éventail d'aspects de finition pour couvrir tous les projets de décoration intérieure, des murs aux plafonds. Mat, Velours, Soie ou Satin, les peintures Pantex se placent au cœur des tendances décoratives du marché, d'autant qu'elles peuvent se décliner, en machine à teinter, dans les 1 170 teintes du nuancier Chromatic®.

Pantex, une nouvelle signature tendance dans l'univers de la décoration

Cette nouvelle gamme de peintures intérieures Pantex de SEIGNEURIE® conjugue confort d'application et facilité d'entretien pour une finition esthétique et durable.

Aisément applicable à la brosse, au rouleau polyamide texture 12 mm ou au pistolet, la peinture **Pantex** se destine aux murs et plafonds, garantissant une finition sans reprise. Sa bonne résistance sera également appréciée pour garantir une facilité d'entretien et s'adapter à toutes les pièces.

Affichant un indice de qualité de l'air intérieur A+, ces nouvelles peintures **Pantex** bénéficient également de labels reconnus : NF Environnement pour le **Pantex Mat** et Ecolabel pour les **Pantex Velours, Soie et Satin**. Elles sont donc particulièrement adaptées pour les chantiers de haute qualité environnementale telles que HQE®, LEED ou encore BREEAM®.



Doc. SEIGNEURIE® - Pantex Soie Ch2 0753 Vert Simson

Pantex Mat, le mat de référence du marché

Anciennement dénommée Pantex 900 Evolution, la peinture **Pantex Mat** se veut d'une matité profonde (< 3% sous 85°) permettant de masquer et atténuer les défauts et irrégularités du support, en offrant l'élégance sobre et raffinée propre à la finition mate.

Sec en 2 heures, recouvrable en 4 heures (à 23° C et 50 % d'humidité relative), **Pantex Mat** affiche un rendement de 11 m²/litre et dispose d'une bonne résistance à l'abrasion humide : classe 2. Bénéficiant du label NF Environnement et d'une étiquette de qualité d'air intérieur, la peinture **Pantex Mat** est adaptée aux chantiers labellisés HQE® ou BREEAM®.




Pantex Velours, le velours facile d'entretien pour une esthétique tendance

Avec cette nouvelle solution **Pantex Velours**, SEIGNEURIE® offre au marché de la décoration un aspect velours feutré (5% sous 60°). Grâce à une résistance à l'abrasion humide de classe 1, c'est aussi une peinture facile d'entretien puisque lessivable.

Elle dispose d'un rendement de 10 m²/litre et s'avère recouvrable après 4 heures.

Avec son Ecolabel et un faible taux de COV de 6g/l, **Pantex Velours** convient parfaitement aux chantiers labellisés HQE® ou BREEAM®.

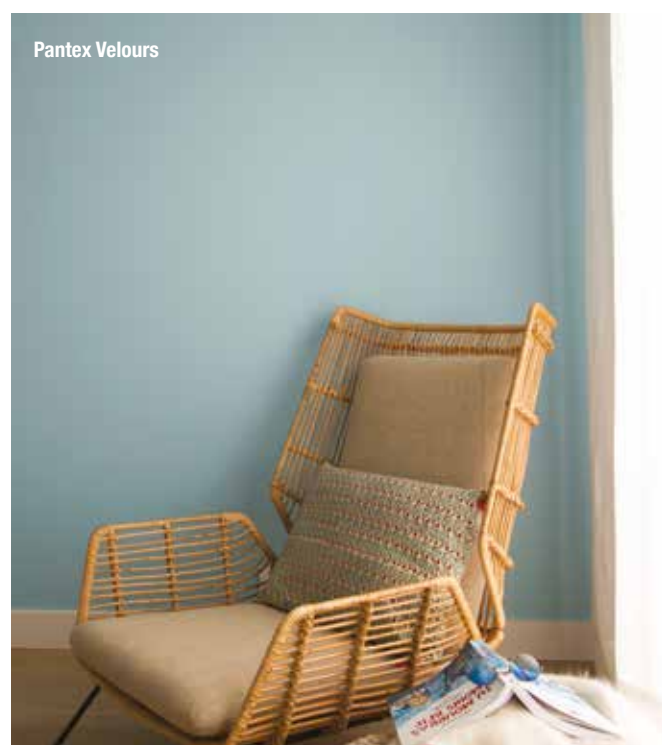

Pantex Soie, l'aspect soyeux pour toutes les pièces

Pantex Soie de SEIGNEURIE® affiche un velours satiné (9% sous 60°), associé à un bon pouvoir garnissant et couvrant, afin de masquer les irrégularités du support.

Classée 2 pour la résistance à l'abrasion humide, **Pantex Soie** est aussi lessivable, ce qui lui permet de s'adapter à toutes les pièces de la maison, sèches comme humides.

Autre atout, **Pantex Soie** annonce un taux de COV de seulement 3g/l permettant également une utilisation dans les chambres d'enfants. Elle bénéficie d'ailleurs de l'Ecolabel et peut être utilisée pour les chantiers labellisés HQE®, LEED® ou encore BREEAM®. Enfin, recouvrable après 6 heures, la peinture **Pantex Soie** présente un rendement de 10 m²/litre.



Doc. SEIGNEURIE® - Pantex Soie CH2 0753 Vert Simsun

Pantex Satin, le nouveau satin de référence

Anciennement dénommée Soytext Evolution, la référence satin du marché évolue en **Pantex Satin** et vient enrichir la gamme.

Avec une résistance à l'abrasion humide de classe 1, pour une lessivabilité optimale, elle propose un aspect satin léger (13% sous 60°) qui ne laisse aucun collant résiduel qu'elle soit appliquée sur surfaces lisses ou toiles de verre.

Recouvrable en 6 heures, **Pantex Satin** présente un rendement de 11m²/l. **Pantex Satin** est également labellisée Ecolabel, avec 1g/l de COV et une étiquette Qualité Air Intérieur A+. Cette peinture répondra à tous les chantiers labellisés HQE®, LEED® ou BREEAM®.



Pantex Satin

Doc. SEIGNEURIE® - Pantex Satin CH2 0314 Bleu Osuni

Les peintures de la nouvelle gamme Pantex s'adaptent à tous les projets de décoration intérieure avec une offre disponible en 3 conditionnements 1 L, 5 L et 15 L et un choix de teintes illimitées, dont les 1 170 teintes du nuancier Chromatic® et les 84 teintes de la Collection à Vivre de SEIGNEURIE®.

	NOUVEAU			
	PANTEX MAT	PANTEX VELOURS	PANTEX SOIE	PANTEX SATIN
				
	MASQUE LES DÉFAUTS	VELOUTÉ LESSIVABLE	GARNISSANT ET COUVRANT	PIÈCES HUMIDES
Destination	Murs & plafonds	Murs & plafonds	Murs & plafonds	Murs & plafonds
CARACTÉRISTIQUES ESTHÉTIQUES				
Outils d'application	Brosse / rouleau polyamide texturé 12 mm / pistolet	Brosse / rouleau polyamide texturé 12 mm / pistolet	Brosse / rouleau polyamide texturé 12 mm / pistolet	Brosse / rouleau polyamide texturé 12 mm / pistolet
Opacité en 2 couches	★★★	★★★	★★★	★★★
Blancheur	★★	★★	★★★	★★★
Reprise	★★★	★★★	★★★	★★★
Structure du film	★★	★★	★★	★★
Brillant spéculaire sous 60°	NC	5 %	9 %	13 %
Brillant spéculaire sous 85°	< 3 %	12 %	18 %	30 %
Teintes	Toutes teintes	Toutes teintes	Toutes teintes	Toutes teintes
Conditionnement	1L/5L/15L	1L/5L/15L	1L/5L/15L	1L/5L/15L
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				
Phase				
Pièces sèches	✓	✓	✓	✓
Pièces humides			✓	✓
Rendement (m²/l)	11	10	10	11
Résistance abrasion humide	Classe 2 Lessivable	Classe 1 Lessivable	Classe 2 Lessivable	Classe 1 Lessivable
Anti-flash rust	✓	✓	✓	✓
Recouvrable (à 23°C et 50% d'Humidité Relative)	4 h	4 h	6 h	6 h
CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES				
Label				
Emission air intérieur				
COV (g/l)	30	6	3	1

★★ Bon ★★★ Excellent

Leader français des peintures pour professionnels, SEIGNEURIE®, marque du groupe PPG AC France, s'impose comme la peinture de référence pour les intervenants de la prescription et les professionnels de la filière. Elle répond parfaitement à une démarche constante de solutions innovantes, techniques et esthétiques. Fortement impliquée dans la démarche environnementale et ses enjeux, SEIGNEURIE® a mis en place une véritable stratégie qui transparait dans la formulation de l'ensemble de sa gamme et s'illustre avec la mise au point de nouvelles formulations ultra-performantes. Son offre se compose de systèmes complets conjuguant performances, respect de l'homme et de l'environnement. Elle apporte d'innombrables solutions et présente une offre exhaustive en peintures intérieures, laques, effets décoratifs, bois, façade et ITE (Isolation Thermique par l'Extérieur). Les peintures SEIGNEURIE® sont produites en France au travers de 3 sites de production et distribuées dans plus de 180 points de vente.

Pour toute information complémentaire :
PPG AC France - SEIGNEURIE®

Immeuble Union Square
1 rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison cedex
Tél. 01 57 61 00 00