

Beissier lance Prestonett J, le nouvel enduit des bandes à joint

Venant compléter la gamme Prestonett, la référence d'enduits pâte dédiés à la préparation des supports en application manuelle, Beissier lance Prestonett J, un enduit en pâte spécifiquement conçu pour le traitement des bandes à joint des plaques de plâtre cartonnées. Issu de l'expertise Beissier, ce nouvel enduit s'avère compatible avec tous les types de bandes et se caractérise par son excellent rapport qualité/prix pour une compétitivité toujours au top !

Compatible avec tous les types de bandes, Prestonett J assure une glisse aisée pour un véritable confort d'application, peu de retrait et un ponçage facilité.






Fort du succès de sa gamme Prestonett, Beissier vient de créer le dernier-né des enduits prêts à l'emploi destiné à une application manuelle, Prestonett J. Aux côtés de Prestonett GP Dégrossissage, Prestonett FP Finition et Prestonett L Lissage Egalisation, le nouvel enduit Prestonett J vient compléter judicieusement la célèbre gamme d'enduits en pâte, offrant une solution pertinente et performante à tous les chantiers de préparation de supports.

Enduit en pâte prêt à l'emploi, Prestonett J se caractérise par sa facilité de mise en œuvre (jusqu'à 3 mm d'épaisseur) et son bon rapport qualité/prix. Il se destine tout spécialement au traitement des bandes à joint des plaques de plâtre cartonées en murs et plafonds intérieurs. Sa composition garantit une bonne tenue à la lame et peu de retrait.

Cet enduit polyvalent peut être appliqué aussi bien pour le traitement de bandes à joint que pour le lissage sur plaque de plâtre à parement cartonée.

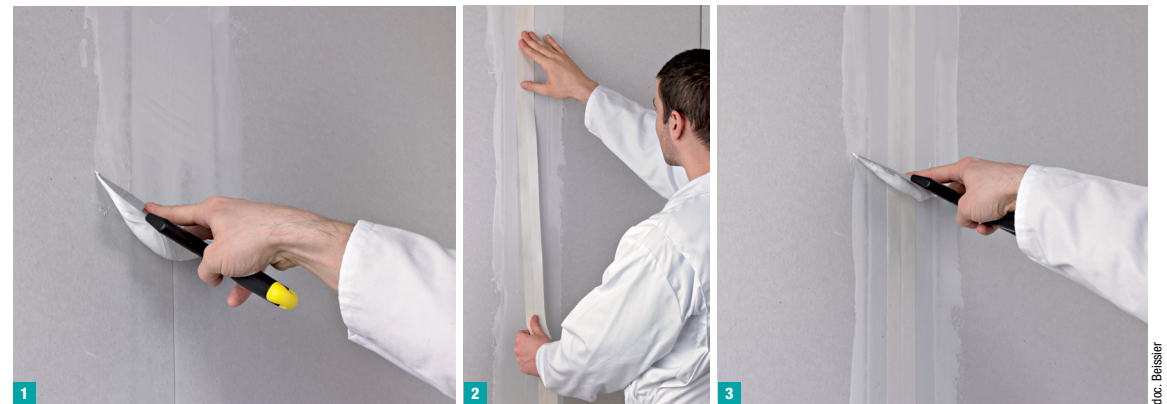

Enduit prêt à l'emploi, Prestonett J s'applique facilement en 3 étapes seulement :
1/ Beurrer le bord aminci. 2/ Coller la bande. 3/ Serrer et finir le joint.

Conditionné en seau de 7 kg, Prestonett J affiche une consommation moyenne de 0,350 kg/ml et un temps de conservation de 9 mois (en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel, de la chaleur - maxi + 30°C - et de l'humidité).

Prestonett J s'emploie sur fonds sains, propres et préparés, conformément aux normes et aux DTU 59.1 et 59.4 en vigueur. Enfin, Prestonett J se recouvre idéalement d'un enduit de finition Prestonett, de revêtements muraux légers (toiles à peindre, papiers peints) ou d'une peinture mate. Les outils se nettoient tout simplement à l'eau avant séchage complet de l'enduit.

Compatible avec tous les types de bandes, Prestonett J s'applique manuellement à l'aide d'un plâtoir, d'une lame à enduire ou d'un couteau de peintre.

Pour toute information complémentaire, s'adresser à :

Beissier

Service Documentation

Quartier de la Gare - 77760 La Chapelle-la-Reine

Tél. 01 60 39 61 10 - Fax 01 60 39 61 11

www.beissier.fr

SCHILLING
communication

11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré
 Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19
 courriel : agence.schilling@n-schilling.com
www.n-schilling.com



Visuels téléchargeables sur www.n-schilling.com ou sur demande



www.facebook.com/agenceschilling



@AgenceSchilling