Bagar Airliss Extérieur de Beissier : la solution prête à l'emploi pour les chantiers béton

Beissier

Acteur majeur du marché des enduits depuis plus de 140 ans et spécialiste de la préparation des fonds, Beissier innove en lançant Bagar Airliss Extérieur. Cette nouvelle réponse Beissier propose en effet un enduit de dégrossissage spécial béton en pâte à projeter (airless), destiné à l'extérieur tant aux sous-faces de balcon, qu'au lissage et à l'égalisation des fonds ou bien encore aux reprises de joints de prédalle. Prête à l'emploi et donc sans perte de temps pour la préparation, cette nouvelle référence Bagar revendique des atouts forts, véritables garanties de facilité de mise en œuvre, compétitivité et résultats optimaux.

doc. Beissier

doc. Beissier

Bagar Airliss Extérieur : le nouvel enduit semi-allégé de dégrossissage en pâte à projeter parfaitement adapté pour l'enduisage des supports béton

Enduit de dégrossissage en phase aqueuse pour supports béton, ciment et parpaing, Bagar Airliss Extérieur propose deux types d'application, manuelle ou bien mécanisée (airless). Cette dernière, appréciée des professionnels, assure notamment un travail net et précis qui se double d'une rapidité de mise en œuvre et d'un grand confort d'application...

Excellente adhérence, haute perméabilité à la vapeur d'eau, bon garnissant (jusqu'à 5 mm par passe), bonne glisse et ponçage facile, les performances du nouveau Bagar Airliss Extérieur de Beissier déclinent le credo maison de la qualité à tous les niveaux.

SCHILLING communication

CONTACT PRESSE : SCHILLING COMMUNICATION / 11, boulevard du Commandant Charcot / 17440 Aytré
Tél. 05 46 50 15 15 / Fax 05 46 50 15 19 / agence.schilling@n-schilling.com / **www.n-schilling.com**
@AgenceSchilling / www.facebook.com/agenceschilling / www.linkedin.com/in/agenceschilling

Bagar Airliss Extérieur de Beissier : la solution prête à l'emploi pour les chantiers béton

doc. Beissier

doc. Beissier

Dégrossissage des supports

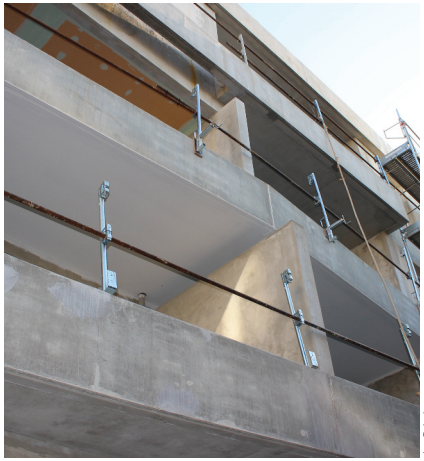
doc. Beissier

Sous-faces de balcon

doc. Beissier

Reprise des joints de prédalles

Résistant à l'eau et à l'humidité, Bagar Airliss Extérieur affiche une consommation, selon la rugosité des fonds, de 1 à 3 kg/m², pour une épaisseur d'application de 5 mm. Autre atout, Bagar Airliss Extérieur, enduit de couleur grise fabriqué en France, s'avère recouvrable par de nombreux types de peinture extérieure : film mince, RPE, revêtement d'imperméabilisation...

Soulignons que Beissier préconise de ne pas appliquer Bagar Airliss en plein soleil et de traiter les armatures métalliques au préalable avec un produit approprié ; de même, Beissier indique préférable de durcir les fonds pulvérents ou tendres avant application.

Applicable manuellement, mais aussi par machine à vis et machine airless d'un débit minimal de 5 l/mn avec buses à partir de 5.35, ou machine à projeter (buses à partir de 6 mm), Bagar Airliss Extérieur ne nécessite pas de crépine ni de filtre pour sa projection. Enfin, la formulation Bagar Airliss Extérieur permet un nettoyage facile et simple à l'eau des outils (lisseuse et lame à enduire).

doc. Beissier

Caractéristiques techniques

Densité	1,55 ± 0,1
pH	8 ± 1
Couleur	Gris
Temps d'attente avant recouvrement	Après séchage complet
Classification	NF T 36-005 - Famille IV, classe 4b
Norme	NF EN 16566
COV	A + : < 25 g/l (pae)
Classement au feu	En cours

Pour toute information complémentaire : **Beissier** - Service Documentation
Quartier de la Gare - 77760 La Chapelle-la-Reine - Tél. 01 60 39 61 10 - Fax 01 60 39 61 11 - **www.beissier.fr**