

# DANOloft<sup>®</sup>, LA NOUVELLE DALLE DE PLÂTRE SIGNÉE KNAUF, **POUR DES PLAFONDS ACOUSTIQUES TRÈS SIMPLES À POSER !**



En neuf comme en rénovation, les dalles DANOloft<sup>®</sup>, prêtes à poser, sont faciles à mettre en œuvre sur ossature bois ou ossature métallique.

Doc. Knauf

**DANOloft<sup>®</sup> est un nouveau système de dalles de plâtre prêtes à poser. Vissées directement sur une ossature non apparente, sans enduit, ni peinture à réaliser, les dalles DANOloft<sup>®</sup> s'invitent dans tous types de bâtiment, même à la maison, en neuf comme en rénovation, tout en conjuguant esthétique et acoustique.**

#### CONTACT PRESSE

Schilling Communication

11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré

Tél. 05 46 50 15 15

agence.schilling@n-schilling.com - [www.n-schilling.com](http://www.n-schilling.com)

#### COMMUNIQUÉ ET VISUELS EN LIGNE

[www.n-schilling.com](http://www.n-schilling.com)

#### OU SUR DEMANDE

[agence.schilling@n-schilling.com](mailto:agence.schilling@n-schilling.com)



Un rendu parfait, une esthétique soignée, des performances acoustiques optimales, les dalles DANOLoft® sont idéales pour la correction acoustique des grands volumes. Doc. Knauf

## DANOLoft® DESIGN ET ACOUSTIQUE GARANTIS

Avec leur style danois et leurs **microperforations carrées** (3,5 x 3,5 mm) **au plus près des bords de la dalle**, les plafonds plâtre DANOLoft® allient minimalisme, esthétique et **rendu monolithique**. Les dalles DANOLoft® affichent également un **confort acoustique** optimum (absorption jusqu'à  $\alpha_w = 0,75$ ). Composées à **30 % de plâtre recyclé**, les dalles DANOLoft® sont proposées en deux dimensions de 600 x 600 mm et 1200 x 600 mm pour une épaisseur de 12,5 mm.


**Peintes de couleur blanche (RAL 9003)**, les dalles DANOLoft® peuvent aussi être personnalisées, par **peinture ou impression numérique**.

Réponse adaptée à la correction acoustique des pièces intérieures à grands volumes et grandes hauteurs sous plafond, les dalles DANOLoft® sont également adaptées aux logements modernes, permettant ainsi de rendre des espaces, comme des lofts ou des mezzanines, esthétiques et confortables au quotidien.

En neuf comme en rénovation, les dalles DANOLoft® garantissent un excellent confort acoustique dans toutes les pièces.



Gros plan sur la dalle acoustique DANOlott®, ses micro-perforations et les vis blanches garantes d'une esthétique parfaite dans les moindres détails.

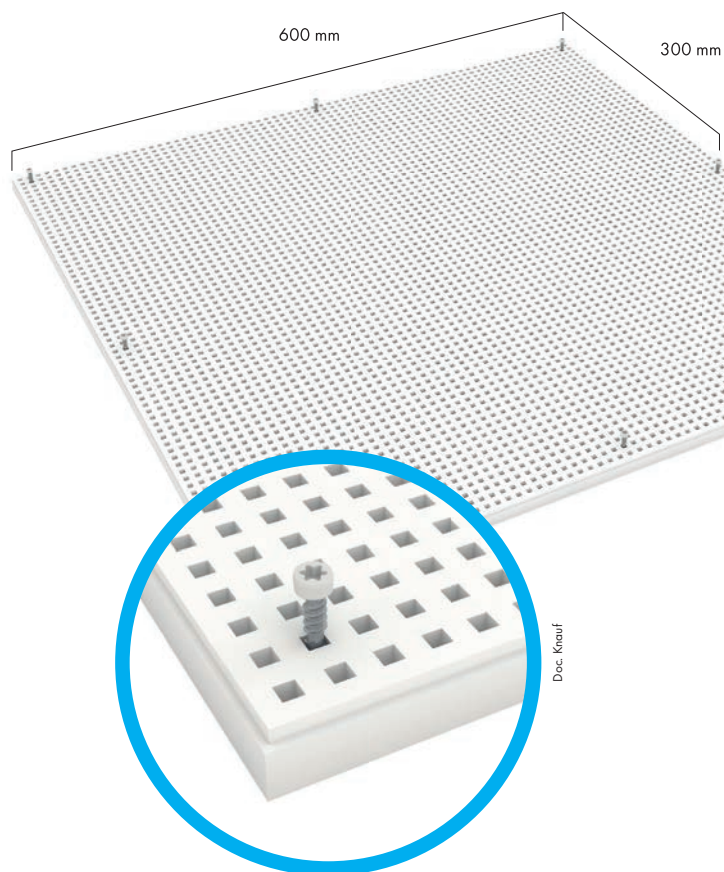

Pose à joint de pierre.



Pose à joint aligné.

## DANOlott® UNE POSE SIMPLISSIME, ULTRA-RAPIDE ET SANS OSSATURE APPARENTE

Vissées bords à bords, les dalles de plafonds acoustiques DANOlott® se fixent par simple vissage sur ossature métallique ou ossature bois. **Les vis (45 x 28 mm) peintes en blanc assurent une finition parfaite dans les moindres détails en se dissimulant discrètement au sein des perforations.** Knauf en préconise 8 pour les dalles de format 600 x 600 mm et 13 pour les dalles de 1200 x 600 mm.

**La pose se veut donc particulièrement aisée,** avec, au choix, deux alternatives : ligne centrale avec pose à joint de pierre ou pose à joint aligné, tout en respectant un entraxe des ossatures de 300 mm (ossature métallique fourrures CD 60/27, ossature bois tasseaux 60/22 mm minimum).



Les dalles DANOlloft®  
s'inscrivent aussi en alliées  
d'une haute qualité de l'air intérieur,  
un atout indispensable comme ici  
dans des écoles.



Doc. Knauf



Doc. Knauf

## DANOlloft® L'ACOUSTIQUE POUR TOUS ET DES PERFORMANCES OPTIMALES

Les dalles DANOlloft®, prêtes à poser, s'imposent donc comme une nouvelle réponse pour rendre accessible la pose de dalles acoustiques élégantes par tous et dans tous types de bâtiments. Classées au feu A2-s1, d0, les dalles acoustiques DANOlloft® se destinent également à la pose murale à partir d'une hauteur minimale de 1,80 mètre.

Cette innovation Knauf rapide à poser séduira tout particulièrement les ERP, comme les hôtels et restaurants en phase de rénovation, puisqu'affichant un temps d'immobilisation des plus restreints. En rénovation toujours, DANOlloft® affiche un avantage non négligeable grâce à un plénum réduit à 22 mm seulement sur ossature bois, ne générant aucune perte de volume habitable.

Les dalles DANOlloft® garantissent aussi une qualité de l'air intérieur optimale. Elles bénéficient en effet de la technologie Knauf Cleaneo® qui permet de réduire les COV en continu. Les dalles DANOlloft® s'avèrent également labellisées Excell Zone Verte et disposent d'une FDES.



Doc. Knauf

Pour Emmanuel Blaudez, Chef de Marché Plafonds :

« DANOlloft® est la 1<sup>ère</sup> solution du marché à conjuguer une telle aisance de mise en œuvre, avec esthétique et confort acoustique. DANOlloft® ouvre ainsi de nouvelles perspectives dans l'univers des plafonds et habillages muraux acoustiques. »

**KNAUF**

Spécialiste de l'isolation et de l'aménagement intérieur, Knauf met son expertise au service des professionnels afin de leur proposer une offre complète de solutions dont l'excellence et les performances techniques sont reconnues. Producteur de plaques de plâtre, de panneaux isolants en polystyrène expansé, polyuréthane et laine de bois, Knauf propose une gamme de produits innovante, en phase avec les évolutions du secteur de la construction et répondant aux enjeux des bâtiments de demain.

**KNAUF**

Pour toute information complémentaire

Knauf - ZA - 68600 Wolfgantzen  
Tél. 03 89 72 11 16 - [www.knauf.fr](http://www.knauf.fr)



Visuels téléchargeables sur le site

[www.n-schilling.com](http://www.n-schilling.com)

ou sur demande