

## SFA Sanifos 390 : de nouvelles solutions en stations de relevage des eaux pour maisons individuelles et logements collectifs



Docs. SFA

Sanifos 390 SLD, pour les eaux grises, eaux-vannes et eaux de pluie.  
Prix publics indicatifs de 1 928 à 4 292 € HT selon modèle.



Docs. SFA

Fabriquées en France, les dernières-nées de la gamme, les Sanifos 390, ne dérogent pas au credo SFA de facilité d'installation (hydraulique prémontée) et de performances dans le temps. Côté sécurité, ces références (indice de protection IP 68) sont livrées avec vannes d'arrêt et clapets anti-retour et proposent des déclenchements à flotteurs ou radar. Les Sanifos 390 s'accompagnent aussi de 3 joints hublots (DN50, DN75 pour ventilation et DN100) et, en option, de

rehausse de 40 cm possible. Disposant d'une cuve (PE HD) d'une capacité de 390 litres (fil d'eau d'arrivée – FEA – variable avec 3 zones de perçage – 325/670/1070 mm – température admissible du liquide pompé de 70 °C pendant 5 mn) et d'interrupteurs à flotteurs intégrés, elles peuvent être équipées d'une ou de deux pompes. Ainsi, en fonction des eaux à relever, on optera soit pour la variante munie d'une Sanipump SLD, avec roue bicanale (eaux grises, eaux-vannes et eaux de pluie), soit pour Sanipump GR avec roue dilacératrice et pour Sanimpomp VX, roue vortex, pour eaux grises et eaux-vannes.

Les Sanifos 390 SLD sont proposées en 3 configurations : 1 pompe monophasée, 2 pompes monophasées ou bien 2 pompes triphasées. Avec une HMT (hauteur manométrique totale) de 13 mètres max, elles assurent un débit de 32 à 35 m<sup>3</sup>/heure.

Revendiquant l'offre la plus large du marché, SFA innove encore en étoffant son éventail de solutions par le lancement des nouveaux modèles Sanifos 390, dévolus au relevage des eaux usées et des eaux pluviales en maisons individuelles et logements collectifs.


Rappelons que les stations de relevage à enterrer SFA constituent des dispositifs incontournables pour assurer l'évacuation efficace des eaux vers le réseau d'assainissement ou une fosse septique, dans les situations où l'écoulement gravitaire s'avère impossible. Discrètes puisque sous terre, performantes et robustes, elles font rimer gain de place et intégration parfaite dans l'environnement.

Quant à Sanifos 390 GR/VX, elles se déclinent en 5 configurations (1 pompe monophasée, 2 pompes monophasées ou triphasées, avec roue dilacératrice ou vortex), qui affichent un débit allant de 15 à 32 m<sup>3</sup>/h pour une HMT de 13 à 16 mètres max. Précisons que les modèles avec deux pompes sont dotés du coffret Smart, un système interactif de surveillance avec boîtier d'alarme filaire.



Docs. SFA

Sanifos 390 GR : prix publics indicatifs de 2 094 à 4 016 € selon modèle.

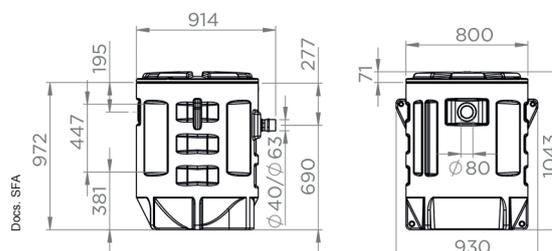

Docs. SFA

Pour toute information complémentaire, s'adresser à :

☎ SFA - 41 bis, avenue Bosquet - 75007 Paris - Tél. 01 44 82 39 00 - [www.sfa.fr](http://www.sfa.fr)

📘 [www.facebook.com/GroupeSFA](https://www.facebook.com/GroupeSFA) 🔗 [www.linkedin.com/company/sfafrance/](https://www.linkedin.com/company/sfafrance/) 📷 [www.instagram.com/sfa\\_france](https://www.instagram.com/sfa_france)