

**Les nouveaux rideaux à lames Speed Hörmann s'engagent  
sur le terrain des économies d'énergie et de la facilité d'utilisation !**

*Utilisés comme séparation à l'intérieur du bâtiment, ou à l'extérieur de l'entreprise pour une fermeture protégée contre les intrusions dans les lieux, les rideaux à lames Speed HSS 6530 et Speed HSR 6008 de Hörmann présentent d'indéniables atouts pour l'utilisateur. Ils autorisent une logistique 100% sûre, fonctionnelle et garantissant une rapidité des flux dans les locaux, mais également une protection efficace des postes de travail contre le bruit, les courants d'air, la saleté...*

*En effet, conçus pour optimiser les coûts, les rideaux à lames Speed HSS 6530 et Speed HSR 6008 de Hörmann sont à la fois faciles et rapides à installer, d'une utilisation simplifiée et s'avère à la source une consommation d'énergie maîtrisée.*

**Des rideaux à lames conçus pour flux logistiques optimaux, économies d'énergies et confort des occupants**

Les deux nouveaux modèles de rideaux à lames Hörmann ont été pensés pour que, de l'installation à l'utilisation, la simplicité et l'efficacité soient les maîtres mots ! Ainsi, des groupes de construction pré-montés, tels que le tablier, la motorisation et les paliers, permettent une mise en place particulièrement rapide du rideau à lames. Et dans le même esprit, Hörmann a imaginé pour les modèles Speed HSS 6530 et HSR 6008, une technique spéciale, en cas d'opération de maintenance, pour changer aisément les profils et immobiliser le moins possible l'équipement.

De plus, la technique d'enroulement sans friction, en spirale, garantit d'un certain nombre d'atouts pour les rideaux à lames de la gamme. En effet, la vitesse d'enroulement s'avère importante (3 m/sec pour Speed HSS 6530 - 0,8 m/sec pour Speed HSR 6008) et pour autant, l'absence de friction permet des usages fréquemment répétés du rideau. Qui plus est, le tablier du rideau est économisé en terme d'usure car les sections qui le composent ne se touchent pas.

Enfin, Hörmann n'a rien laissé au hasard dans ses modèles Speed HSS 6530 et Speed HSR 6008, en les équipant de galets synthétiques latéraux, de guides de chaînes à faible usure et de raccords de charnières synthétiques à grande longévité et course silencieuse.

**Priorité aux économies d'énergie !**

Outre les économies réalisées lors du montage ultra rapide du rideau à lames, Hörmann va encore plus loin avec ses modèles Speed HSS 6530 et Speed HSR 6008, conçus tous deux dans des largeurs pouvant aller jusqu'à 6.000 mm (et pour le HSS 6530 jusqu'à des hauteurs de 6.500 mm).

Les nouveaux rideaux à lames Hörmann Speed HSR 6008 présentent notamment des caractéristiques techniques, à l'instar de leur absence de ressorts et de courroies, qui simplifient à l'extrême leur entretien et diminuent notablement le coût d'exploitation. Ce modèle présente un rapport qualité/prix réellement intéressant.

Les modèles Speed HSS 6530 quant à eux, jouent résolument la carte de l'utilisation responsable des ressources énergétiques et représentent ainsi le rideau idéal pour les grandes ouvertures. En effet, grâce à leurs profils de section de 30 mm d'épaisseur à rupture thermique, avec une valeur d'isolation thermique jusqu'à 2,5 selon DIN EN 12428, les rideaux à lames Speed HSS 6530 de Hörmann assurent une isolation de haute qualité, en tant que fermeture extérieure comme dans la séparation de pièces de températures différentes. Notons enfin que la stabilité du tablier est garantie par la liaison des sections sur toute la largeur du rideau, encore un gage de stabilité et de durabilité.

Les rideaux à lames Hörmann se portent garants d'une productivité accrue par une utilisation optimisée et économique !

**Visuels téléchargeables en haute définition sur le site [www.n-schilling.com](http://www.n-schilling.com)**

Doc. Hörmann




*Le guidage sans friction des sections dans la console en spirale permet une course silencieuse et sûre de la porte rapide Hörmann HSS 6530, pour des coûts d'entretien minimisés.*

Doc. Hörmann



*Stable, la nouvelle porte rapide Hörmann HSS 6530 s'ouvre avec une vitesse pouvant atteindre 3 mètres par seconde.*

Doc. Hörmann

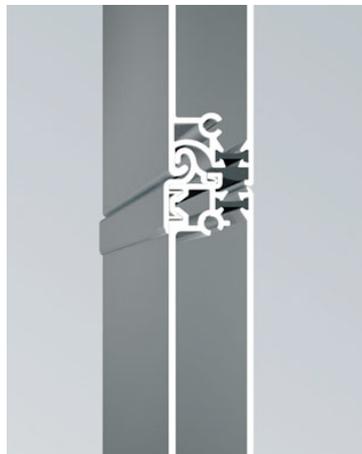

*Avec les rideaux à lames HSS 6530 de Hörmann, une isolation thermique élevée grâce aux sections à rupture thermique : réduction de frais d'énergie et donc économies de coûts d'exploitation.*

Doc. Hörmann



Sur le nouveau rideau à lames Speed HSR 6008 de Hörmann, des pièces situées aux extrémités assurent un enroulement sans friction des sections du rideau. Cette technique d'économie du tablier accroît sa longévité et minimise les frais de réparation et d'entretien.

Doc. Hörmann



Le nouveau rideau à lames Speed HSR 6008 en profilés d'aluminium peut être utilisé jusqu'à une largeur de 6.000 mm tant comme séparation à l'intérieur que comme porte extérieure. En outre, il permet d'économiser de l'énergie et de créer une fermeture anti-intrusion du bâtiment.

Fort d'un réseau de plus de 50 succursales propres et de nombreux distributeurs dans plus de 30 pays, Hörmann est le leader européen dans la fabrication de portes, blocs-portes, huisseries et motorisations pour l'industrie, le tertiaire et l'habitat. Avec plus de 5000 collaborateurs et un CA total de 1 milliard d'euros, le Groupe Hörmann, en croissance constante, mise avant tout sur l'innovation, la qualité et la proximité client.

**Pour toute information, documentation, liste des points de vente, s'adresser à :**

**Hörmann France**

6, rue des Frères Montgolfier - BP 24 - 95501 Gonesse cedex  
Tél. 01 34 53 42 20 - Fax. 01 34 53 42 21 - [www.hormann.fr](http://www.hormann.fr)



**Agence Schilling Communication**

2, Place Cap Ouest - BP 169 - 17005 La Rochelle cedex  
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19  
mail : [agence.schilling@n-schilling.com](mailto:agence.schilling@n-schilling.com) - site : [www.n-schilling.com](http://www.n-schilling.com)