Adapté aux mobiles, visuels XXL, contenus éditoriaux inédits, approche par projets (salle de bains, façade, cuisine, terrasse...), sélecteur de produits, témoignages d'artisans et exemples de réalisations... tout concourt à ce que le nouveau site Weber soit une véritable mine d'informations et de services.

Retrouvez toute l'expertise Weber à portée de clic!

COMMENT EN PROFITER ?



Scanner ce code pour télécharger









webercolor

LE SIMULATEUR DE JOINTS DE CARRELAGE

Couleurs intenses ou nuances tendances, visualisez en un clic le joint de carrelage sur le carreau

OSEZ LA COULEUR!

UNE APPLICATION INNOVANTE

- Un simulateur
- Un guide de choix interactif pour choisir le produit le plus adapté à votre besoin
- Un calculateur de quantité

COMMENT EN PROFITER ?





Télécharger l'application webercolor pour simuler votre joint de carrelage

SUIVEZ-NOUS SUR :



facebook.com/weberfranceofficiel



You Tube youtube.com/WeberOfficiel







weberespace LS

Le nouveau concept Libre-Service pour dynamiser vos ventes dans les espaces carrelage et maçonnerie

Avec de nouveaux planogrammes, une nouvelle offre produits complète et claire, une nouvelle signalétique, des opérations promotionnelles, un accompagnement personnalisé et des services, développez votre business avec Weber.



SOMMAIRE



.a signalétique	ρ. 10	L'offre produits	
es planogrammes	ρ. 12	Le guide de choix	ρ. 18
		Les plâtres	ρ. 2
		Les ciments	ρ. 2
		Les mortiers	ρ. 20
		Les adjuvants	ρ. 3
		Le nettoyage	ρ. 3
		La protection et la déco	ρ. 3



La signalétique p. 36	5 L'offre produits	
Les planogrammesp. 38	B La préparation	ρ. 42
	L'étanchéité	ρ. 44
	Le collage	ρ. 48
	Le jointoiement	ρ. 52

Weber, une marque forte et pro!

Avec 98 % de notoriété et le + haut niveau de satisfaction sur l'utilisation des produits, Weber est le meilleur fournisseur de mortiers industriels auprès des artisans*.



Weber c'est:

- · la qualité des produits
- l'innovation constante
- la proximité avec ses clients, renforcée grâce à la dernière campagne TV

*Étude Ipsos réalisée en avril 2018 auprès de 500 artisans.

Weber, le fabricant de ragréages, colles et enduits de façade à avoir la certification "Origine France Garantie"



Après plus de **110 ans de production de mortiers en France**, Weber a entrepris la démarche de labellisation **"Origine France Garantie"** qui certifie que les produits bénéficiant de cette labellisation sont garantis **fabriqués en France** et que leur prix de revient unitaire émane pour au moins 50 % du territoire national.

Une démarche orientée développement durable

Weber, proche de vous

5 SERVICES CLIENTS

Île-de-France - Nord Île-de-France Tél : 01 45 13 45 13 Fax : 01 43 39 59 31

Nord

Tél: 03 44 47 50 50 Fax: 03 44 47 79 83

Ouest

Tél : 02 99 35 55 55 Fax : 02 99 30 19 14

Sud-Ouest

Tél : 05 62 74 85 00 Fax : 05 61 30 35 03

Sud-Est

Tél : 04 90 39 37 00 Fax : 04 90 83 06 07

Est

Tél : 03 83 25 85 02 Fax : 03 83 26 34 02



■Île-de-France

Du lundi au jeudi : 7h30-12h / 13h-17h Le vendredi : 7h30-12h / 14h-17h

■ Autres services clients

Du lundi au jeudi : 8h-12h / 13h-17h Le vendredi : 8h-12h / 13h-15h

Une logistique LS simple

weberappro stock



Votre Libre-Service à la juste quantité et facile à approvisionner!

Votre commande est livrée en 72 heures dans votre rayon avec la formule d'appro stock la plus adaptée à votre besoin.

C'est facile

Vous gérez vos approvisionnements dans 1 seul flux avec votre stock masse, 1 seule commande, 1 seule réception.

C'est économique

Vous commandez la juste quantité et optimisez vos stocks.

C'est sûr

Weber s'engage sur la mise à disposition des produits grâce à weber dispo.

weberespace LS

Faites le plein d'avantages avec votre Libre-Service



Une marque Weber forte, pro et proche de vous



Une force de vente dédiée



Une nouvelle offre produits en maçonnerie



Une offre LS claire, courte et complète



De nouveaux packagings + percutants



Des planogrammes types et modulables



Une approche complète pour développer la zone chaude



Un rayon lumineux et dynamique avec une signalétique simple

Pour en profiter, contactez votre ATC Weber.

Votre partenaire pour animer toute la zone chaude

weberespace LS, c'est provoquer, dans chaque espace, des occasions d'achats en créant de l'animation commerciale périodique :

- a l'entrée
- tout au long du parcours client
- 🦰 dans l'espace Libre-Service
- 🦲 dans les rayons Weber

Suivez weberespace LS ...

L'accueil du négoce et le parcours client, le hall et les opérations «Weber»







L'espace Libre-Service et les opérations à thème (Tête de gondole,...)



Les rayons carrelage et maçonnerie et leurs nouveaux planogrammes

Faire + de CA et + de marge avec Weber dans tous les espaces

Des emballages + clairs, + percutants!



Une implantation selon vos besoins

Des planogrammes types





Des planogrammes personnalisables

Une formation à la demande

Des modules de formation technique dédiés :

- pour comprendre les techniques fondamentales du Merchandising
- pour développer les compétences techniques de votre personnel Libre-Service



Un rayon lumineux et dynamique avec la signalétique didactique weberespace LS

Le fronton personnalisable

pour repérer le rayon Weber dans le LS.



Le porte-leaflets

pour leaflets présentant toute l'offre produits maçonnerie.







Les kakémonos

pour baliser l'espace Weber.



Le stop-rayon

pour mettre en avant un produit.



Les lisses

pour segmenter, repérer et aider le client à choisir.

Adjuvant	Adjuvant	Adjuvant	Adjuvant
Ciment	Ciment	Ciment	Ciment
Mortier	Mortier	Mortier	Mortier
Nettoyage	Nettoyage	Nettoyage	Nettoyage
Plâtre	Plâtre	Plâtre	Plâtre



L'espace I ML Maçonnerie



L'espace I ML Maçonnerie Façade



L'espace I ML Maçonnerie sans plâtre



L'espace I ML Maçonnerie TP



L'espace 2 ML Maçonnerie

2,20 m 1,78 m 1,40 m 1 m

L'espace 2 ML Maçonnerie Façade



weberespace LS | 17 weberespace LS

0,54 m

0,10 m





LE	S MORTIE	RS		U	ES PLÂTR	ES		LES	ADJUVA	NTS	LE NET	TOYAGE	LA PROT	TECTION DÉCO
weberdry plus	weberdry stop	weberdry PUR imper	ρlâtre à modeler	plâtre fin de Paris	colle carreaux de plâtre	webermur interieur	enduit colle multi- fonctions	weber LATEX	weber accrochage	weber fixateur	weber végétal stop	weber nettoyant façade	weberdeko viva	weber protected
				6			6							
				90	&									
							6							
							60							
							8 ⊕							
			8 €											
				6 €		&								
			6											
				6			§©							
							§ <u>©</u>							
	100													
	€													
&		_												
		€												
												§ <u>©</u>		
											8 €			
														§ ©
													&	
								& €	&	8 €				

6

Résine d'accrochage

weberespace LS

Primaire anticorrosion, passivant aciers détériorés



Les plâtres



webermur intérieur



colle carreaux de plâtre



• Enduit de lissage intérieur, prêt à peindre



• Colle pour montage de cloisons en carreaux de plâtre



- Prêt à peindre
- Séchage rapide et sans retrait
- Adapté aux cloisons en béton cellulaire, carreaux de plâtre



- Prise et séchage rapide
- Adhérence renforcée
- Idéal pour montage et finition de cloisons en carreaux de plâtre

Consommation

• 2,5 kg/m² pour 1 mm d'épaisseur

Consommation

• 1,1 à 2,5 kg/m²/mm d'épaisseur (selon l'épaisseur des carreaux)

٧

Les plâtres



plâtre à modeler



4 kg

 Plâtre pour moulage et coulage d'éléments décoratifs en intérieur



- Multi-fonctions : moulage, réparation, enduit...
- Prise retardée
- Multi-supports: plaques de plâtre, carreaux de plâtre, enduit de plâtre, enduit de ciment...

Consommation

• Environ 1 kg/m²/mm d'épaisseur



plâtre fin de Paris



4 kg

• Plâtre fin pour scellements muraux et montage de briques creuses en intérieur



- Prise et séchage rapide
- Multi-fonctions: petits scellements muraux, réparations rapides
- Multi-supports : plâtre, béton cellulaire, briques...

Consommation

• Environ 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur

Les plâtres



enduit colle multi-fonctions



4 kg


 Enduit colle pour lissage, rebouchage, dégrossissage, mortier adhésif, bande à joint, colle à carreaux de plâtre



- Facile d'utilisation
- Excellente glisse sous l'outil
- Adhérence renforcée

Consommation

FONCTION	CONSOMMATION
Collage	0,33 kg/m²
Montage de carreaux de plâtre	1 à 2,5 kg/m²
Finition des bandes à joint	0,33 kg/m²
Collage des plaques de plâtre et des doublage	s 2 kg/m²
Dégrossissage des supports irréguliers	1 à 3 kg/m²
Lissage des supports avant finition	1 kg/m²

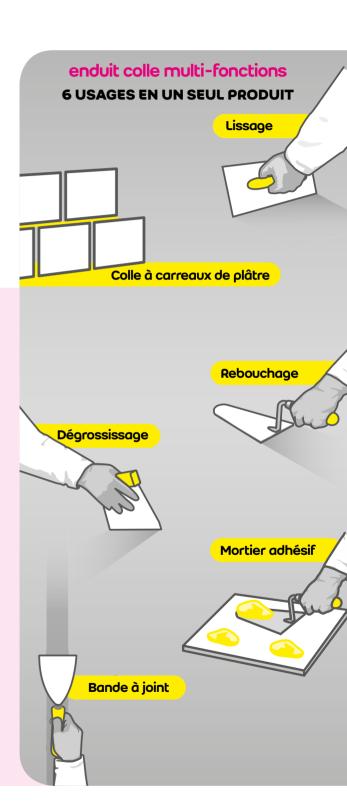

Les ciments



CIMENT PROMPT VICAT®



CIMENT FONDU®



CIMENT GRIS



• Ciment prompt pour scellement à prise rapide en milieux humides



• Ciment résistant à durcissement rapide



Blanc - 5 kg

CIMENT BLANC

Les ciments

• Ciment pour travaux courants de maçonnerie



Gris - 5 kg

• Ciment pour travaux courants de maçonnerie



- Ciment à prise rapide
- Pour scellements, réparations, calages et colmatages
- Idéal en milieux humides ou immergés



- Durcissement rapide
- Résistance aux températures
- Utilisable pur ou en addition à un mortier ou béton standard



- Multi-fonctions: scellements, enduits, joints...
- Peut être coloré
- Sur tous supports de maçonnerie à base de ciment, brique ou pierre



- Multi-fonctions: scellements, enduits, joints...
- Sur tous supports de maçonnerie à base de ciment, brique ou pierre

Consommation

	Mortier sur ouvrages courants	Mortier sur ouvrages fortement sollicités	
Ciment	1 volume	2 volumes	
Sable	1 volume	1 volume	
Eau	0,3 à 0,5 volume	3/4 volume	

Consommation

	9 litres de mortier	12 litres de béton
Ciment fondu	5 kg	5 kg
Εαυ	2 litres	2 litres
Sable	8 litres	5 litres
Granulats	-	8 litres

Consommation

	Mortier	Béton
Ciment	1 volume	2 volumes
Sable	1 volume	1 volume
Εαυ	selon consistance souhaitée	selon consistance souhaitée
Graviers	-	2 volumes

Consommation

	Mortier sur ouvrages courants	Mortier sur ouvrages fortement sollicités
Ciment	1 volume	2 volumes
Sable	1 volume	1 volume
Eau	0,3 à 0,5 volume	3/4 volume
Graviers	-	2 volumes

weberespace LS | 25 weberespace LS



Les mortiers



webercel bloc



• Mortier de montage pour blocs de béton cellulaire et carreaux de terre cuite

• Rebouche éclats

et épaufrures



- Les #
- Montage de carreaux de terre

Consommation

Les 🖶

produits

• 5 kg : environ 1,7 m² de cloison



weber mortier chrono

1 5 kg

• Mortier à prise ultra rapide pour fixation de gonds de volets, portails...



- Tous travaux de maçonnerie
- Fixation gonds de volets, poteaux, portails...
- Très résistant

Consommation

• 5 kg pour 2,5 litres de volume à remplir

Les mortiers



weberep rapide



• Mortier de réparation fibré R4, à prise rapide, anticorrosion



- Réparation nez de marches, balcons, saignées...
- Excellente accroche et tenue en épaisseur
- Fonction anticorrosion
- Formule anti-poussière

Consommation

- 2,5 litres de volume rempli par sac de 5 kg
- Environ 1,9 kg de poudre pour 1 litre de volume à remplir



weberep fer



0,5 L - 2 kg

• Primaire anticorrosion, prêt à l'emploi, à séchage rapide



- Prêt à l'emploi, pour un dosage sûr
- Séchage rapide
- Nettoyage des outils à l'eau

Consommation

- 2 kg: environ 300 g/m² par couche environ 6,5 m²
- 0.5 1: 35 ml/m² environ 1,7 m²

weberespace LS | 27 weberespace LS



Les mortiers



mortier fin blanc



• Mortier fin prêt à l'emploi pour tous travaux courants de maçonnerie



- Pour tous travaux courants de maçonnerie
- Sables sélectionnés 0/2 mm

Consommation

• 20 kg/m² pour 1 cm d'épaisseur



mortier fin gris



• Mortier fin prêt à l'emploi pour tous travaux courants de maçonnerie



- Pour tous travaux courants de maçonnerie
- Sables sélectionnés 0/2 mm

Consommation

• 20 kg/m² pour 1 cm d'épaisseur

Les mortiers



webercel feu



• Mortier réfractaire pour barbecues, cheminées...



- Idéal pour montage et jointoiement de barbecue, cheminée, four à pain, four à pizza
- Mise en service 24 heures après montage
- Insensible aux intempéries et aux acides

Consommation

• 15 à 20 kg/m²



webercel tuile



Gris clair - 5 kg

• Mortier spécial couverture, adapté aux toitures neuves et anciennes



- Scellement de tuiles faîtières, rives...
- Respect des compositions traditionnelles à la chaux
- Hydrofugé pour une pérennité accrue

Consommation

• Environ 5 à 10 kg/mètre linéaire de faîtage

weberespace LS | 29 weberespace LS



Les mortiers



weberdry plus



 Mortier d'imperméabilisation des fondations ou piscines



- Application directe à la brosse sur parpaings et béton
- Permet de traiter fondations, cuvelages, piscines, bassins
- Recouvrable par enduit, crépi, carrelage

Consommation

- 3,5 kg/m² pour une épaisseur de 2 mm
- Environ 1,3 m²



weberdry stop



 Mortier de colmatage imperméable, ultra rapide



- Stoppe instantanément les venues d'eau
- Résiste à de fortes pressions d'eau
- Pour support béton, maçonnerie et enduit ciment

Consommation

• 2 kg par litre à remplir

La résine d'imperméabilisation



weberdry PUR imper



y Gris - 5 kg

• Résine colorée d'imperméabilisation et de finition



- Solution économique et décorative
- Solution monocomposante

Consommation

• lère couche : 200 g/m² 2^{ème} couche: 300 g/m²



weberespace LS | 31 weberespace LS



Les adjuvants





• Résine d'accrochage à base de latex pour mortiers et bétons



- Augmente l'adhérence des barbotines et gobetis
- Améliore l'étanchéité et la maniabilité
- Meilleure résistance à la fissuration

Consommation

EXEMPLE DE TRAVAUX	TYPE DE MORTIER	EAU DE GÂCHAGE DU MORTIER
- Reprise de bétonnage - Reprofilage et ré- paration ponctuels - Petits scellements	Ciment Sable 1 seau 2 seaux	weber LATEX eau
- Gobetis d'accrochage pour mortiers	Ciment Sable	1 volume 2 volumes
- Montage de parpaings, briques - Chapes minces résistantes à l'usure	Ciment Sable 1 seau 3 seaux	weber LATEX eau
- Gobetis d'accrochage pour plâtre	Plâtre Dietro gintre	1 volume 4 volumes
- Mortier pour pose scellée	Mortier de 350 kg de ciment par m² de sable sec	1 volume 3 volumes

Les adjuvants



weber accrochage

5 L - 15 L

• Résine d'adjonction pour enduits



1 5 kg

• Primaire d'adhérence pour béton lisse

weber fixateur



minéraux



• Renforce l'adhérence des mortiers



Consommation

• 1 volume pour 4 volumes d'eau



- Renforce l'adhérence de l'enduit monocouche sur béton
- Facile d'emploi : application au rouleau
- Séchage rapide
- Rénovation : application sur ancien enduit monocouche

Consommation

• Entre 2,5 et 2,8 kg/m²

weberespace LS | 33 weberespace LS



Le nettoyage



weber végétal stop



• Traitement curatif et préventif contre l'apparition de pollutions végétales



- Pour toiture, mur et sol
- Curatif et préventif
- Prêt à l'emploi
- Action progressive

Consommation

• De 150 ml à 200 ml/m² suivant l'absorption du support



weber nettoyant façade



__ 5 L - 20 L

Nettoyant de façade



- Désincruste les salissures et la pollution
- Puissant, action rapide
- Prêt à l'emploi

Consommation

• De 150 ml à 200 ml/m² suivant l'absorption du support

La protection et la déco



weberdeko viva



Ton pierre - 5 kg - 20 kg

• Rénovateur prêt à l'emploi pour enduit minéral



weber protecteur



1 5 L - 20 L

• Hydrofuge et protecteur des façades



- Ravive la couleur
- Conserve l'aspect minéral
- Hydrofuge, protège la façade



- Un film protecteur invisible à effet perlant
- Antitâche, hydrofuge, antigraffiti préventif
- Supports : enduit, terre cuite, pierre naturelle

Consommation

• 200 à 300 g/m²

Consommation

• La consommation dépend de la porosité du matériau. Il convient de faire un essai au préalable

Par exemple: sur enduit monocouche: 400 ml/m² sur tomette : 200 ml/m²

sur pierre de tuffeau : 750 ml/m²

weberespace LS | 35 weberespace LS




Des produits + faciles à trouver, avec la signalétique didactique weberespace LS

Les kakémonos

pour baliser l'espace LS Weber et segmenter les familles de produits dans le rayon.





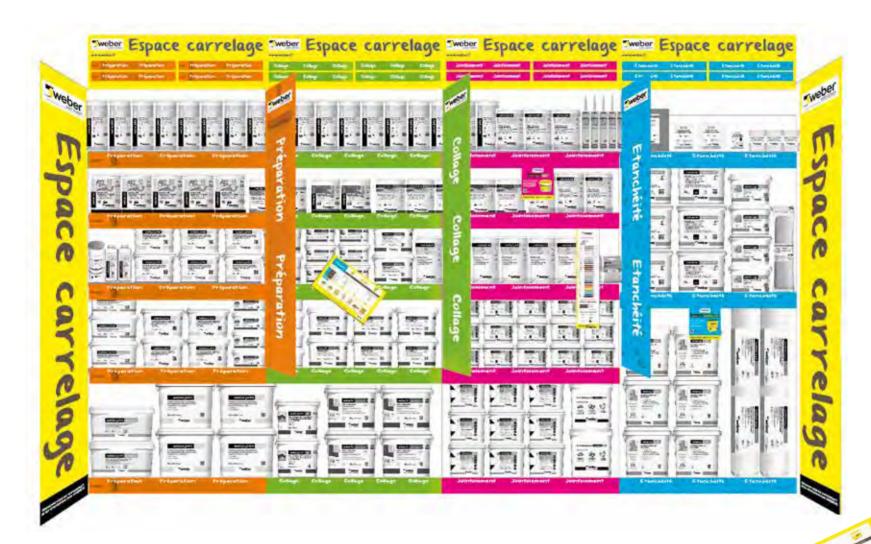

Le fronton pour repérer facilement le rayon Weber dans le LS.



Le stop-rayon

pour mettre en avant une nouveauté produit ou une promotion.



Le nuancier ioints avec des échantillons produits matière.



Les lisses

pour faciliter la segmentation et le repérage et aider votre client à choisir 🕇 rapidement.





Les guides de choix

pour choisir la bonne solution produit † rapidement.



L'espace sélection IML et 2ML

Pour le négoce généraliste

La sélection des produits les 4 essentiels

L'espace référence 3ML

Pour le négoce généraliste et spécialiste

La référence d'un large choix en 🛧





1ML 2ML 3ML

L'espace spécialiste 3ML + IML étanchéité

Pour le négoce généraliste

L'espace spécialiste étanchéité en 🛧



3ML + 1ML

L'espace expert et design 4ML + IML ou 2ML étanchéité

Pour le négoce spécialiste et expert

L'espace expert étanchéité et toute la gamme de joints design en 💠



4ML + 1ML



4ML + 2ML



La préparation Guide de choix

Préparation weberprim RP weberprim universel Séchage 1 à 4 heures 45 minutes Conditionnements 1,4 et 12 kg 1, 5 et 10 kg Intérieur sol et mur sol et mur Destination sol sol et mur Chape/dalle ciment Béton Chape anhydrite Supports absorbants Béton allégé Plaque de plâtre Terre cuite Carrelage, granito Dalle plastique Supports non absorbants Panneaux bois CTBX/CTBH/OSB Ancienne peinture



La préparation



weberprim universel





12 kg

• Primaire bouche-pores



1 kg - 5 kg - 10 kg

• Primaire polyvalent sablé à séchage rapide



- Séchage rapide en 45 min
- Sablé pour une meilleure adhérence
- Prêt à l'emploi



- Prêt à l'emploi
- Spécial supports poreux
- Nourrit le support

Consommation

- 1 kg : environ 5 à 10 m²
- 5 kg: environ 25 à 50 m²
- 10 kg : environ 50 à 100 m²
- En tant que primaire : 100 à 200 g/m² environ
- Sur support époxy : 125 g/m² environ

Consommation

- 150 à 250 g/m² environ selon l'absorption du support
- Environ 60 m²

weberespace LS | 43 weberespace LS

뿝

L'étanchéité Guide de choix

webersys protec webersys étanche webersys hydro stop kit de 6 m² comprenant : · 1 seau de webersys protec kit de 2 m² comprenant : 4,8 kg •1 bidon de 1 kg de primaire 4,2 kg de webersys hydro stop 5 m de BE14 Conditionnements 1 rouleau de 30 m x 1 m bouche-pores (weberprim RP) • 5 m de BE14 • 2 angles rentrants AR12 Sol sans sollicitations (E2P3) Ancien carrelage, support bois Sols Sol sans sollicitations (E3P3) **Cuisines collectives** Douche, salle de bains





L'étanchéité



webersys protec

• Protection à l'eau sous carrelage pour murs

7 kg - Kit de 6 m²

et sols sans siphon

Composition du kit 6 m²:

- 4,8 kg de webersys protec

- 1 kg de primaire bouche-pores



Kit de 2 m²

• Etanchéité sous carrelage pour murs et sols

webersus hydro stop

Composition du kit 2 m²:

- 4,2 kg de webersys hydro stop
- 5 m de **BE14**
- 2 angles rentrants **AR12**



- 5 m de **BE14**

- Prêt à l'emploi
- Application facile au rouleau
- Sans odeur



- Idéal douche à l'italienne
- Kit complet
- Poudre prêt à gâcher, séchage rapide
- Texture onctueuse, application facile

Consommation

- 7 kg: environ 9 m² environ 800g/m² (pour 0,5 mm d'épaisseur moyenne de film sec)
- Kit: primaire bouche-pores: environ 200g/m² **webersys protec**: environ 800g/m² (pour 0,5 mm d'épaisseur moyenne de film sec)

Consommation

- 2,8 kg/m² (pour 2 mm d'épaisseur moyenne de film sec)
- Consommation poudre: 2,1 kg/m²





Les accessoires d'étanchéité



Angle rentrant AR12



Angle sortant AS12



Platine murale PM12




Bande d'étanchéité **BE14**



Bande d'étanchéité **BPW**



Bande d'étanchéité BX20



Manchette d'étanchéité MX40

L'étanchéité



weberklin antitache



weberprim joint



· Liquide de protection antitâche pour joints, carrelages et pierres



• Liquide de protection des carrelages et pierres naturelles **avant jointoiement**



- Conserve l'aspect neuf
- Protège des moisissures et de la pollution





- 0,3 à 0,4 l/m² selon la porosité des carreaux
- Environ 1,2 m²



- Conserve l'aspect d'origine des revêtements
- Protège les carrelages poreux de l'incrustation du mortier de jointoiement lors de son application
- Application très facile à l'éponge ou au chiffon


Consommation

- Environ 35 ml/m² selon la porosité des carreaux
- Environ 1,4 m²

weberespace LS | 47 weberespace LS



Le collage Guide de choix

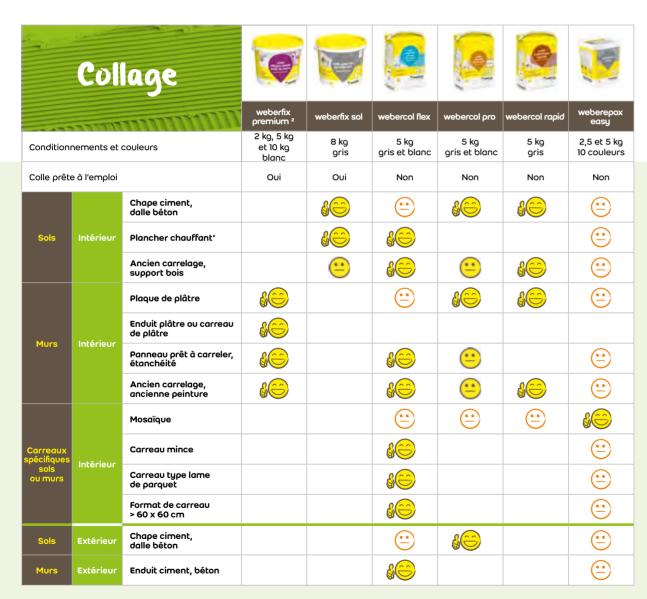





utilisation possible mais surdimensionnée *après primaire weberprim RP sur chape anhydrite

Le collage



webercol pro



• Colle neuf et rénovation



- Colle sur ancien carrelage sans primaire
- Carreaux de toutes porosités

Consommation

- Elle dépend du format et du relief du carreau, du mode d'encollage et de la taloche crantée utilisée
- Environ 1 m²

FORMAT DU CARREAU	TALOCHE CRANTÉE	SIMPLE ENCOLLAGE	DOUBLE ENCOLLAG
inférieur ou égal à 20 x 25 cm (ou à 500 cm2)	dents carrées 6 x 6 x 6 mm	3 kg/m²	4,5 kg/m²
supérieur	dents carrées 9 x 9 x 9 mm	4,5 kg/m²	6 kg/m²
à 20 x 25 cm (ou à 500 cm²)	dents demi-lune 20 x 8 mm	5,5 kg/m²	7 kg/m²



webercol flex



• Colle déformable spéciale grands formats



- Adapté aux supports les plus exigeants : panneaux de bois, ancien carrelage, ancienne peinture, étanchéité liquide, façade
- Double consistance : normale ou fluide pour une pose en simple encollage

Consommation

- Elle dépend du format et du relief du carreau, du mode d'encollage et de la taloche crantée utilisée
- Environ 1,2 m²

FORMAT DU CARREAU	TALOCHE CRANTÉE	SIMPLE ENCOLLAGE	DOUBLE ENCOLLAGE
	Consistance n	ormale	
≤ 500 cm²	dents carrées 6 x 6 x 6 mm	3 kg/m²	4,5 kg/m²
2	dents carrées 9 x 9 x 9 mm	4 kg/m²	5,5 kg/m²
> 500 cm ²	dents demi-lune 20 x 8 mm	5 kg/m²	6,5 kg/m²
	Consistance fluid	de (au sol)	
≤ 1200 cm²	dents carrées 9 x 9 x 9 mm	4 kg/m²	-
> 1200 cm ²	dents demi-lune 20 x 8 mm	5 kg/m²	-

weberespace LS weberespace LS



Le collage



webercol rapid



• Colle à séchage rapide



- Collage de tous types de carrelages
- Colle sur peinture, ancien carrelage... sans primaire
- Réalisation des joints après 2 heures

Consommation

- Elle dépend du format et du relief du carreau, du mode d'encollage et de la taloche crantée utilisée
- Environ 1 m²

FORMAT DU CARREAU	TALOCHE CRANTÉE	SIMPLE ENCOLLAGE	DOUBLE ENCOLLAGE
inférieur ou égal à 20 x 25 cm (ou à 500 cm²)	dents carrées 6 x 6 x 6 mm	3,5 kg/m²	5 kg/m²
supérieur à 20 x 25 cm	dents carrées 9 x 9 x 9 mm	4,5 kg/m²	6 kg/m²
(ou à 500 cm²)	dents demi-lune 20 x 8 mm	5,5 kg/m²	7 kg/m²





2 kg- 5 kg - 10 kg - 17 kg

• Colle allégée idéale salle de bains



- Pâte prête à l'emploi
- Excellente résistance au glissement
- Moins de pénibilité pour une même surface appliquée
- Application facile

Consommation

• Elle dépend du format et du relief du carreau, du mode d'encollage et de la taloche crantée utilisée

2 kg: environ 1 m² 5 kg: environ 2,5 m² 10 kg: environ 5 m² 17 kg: environ 8 m²

FORMAT DU CARREAU	TALOCHE CRANTÉE	SIMPLE ENCOLLAGE	DOUBLE ENCOLLAGE
inférieur ou égal à 500 cm²	dents triangulaires 6 x 6 mm	1,7 à 2 kg/m²	-
supérieur à 500 cm²	dents carrées 6 x 6 x 6 mm	2,5 kg/m²	3 kg/m²

Le collage





• Colle en pâte spéciale sol intérieur



- Pâte prête à l'emploi
- Colle tous types de carrelage, marbre, granit... de tous formats
- Colle sur ancien carrelage, dalle, vinyle... sans primaire

Consommation

- Elle dépend du format et du relief du carreau, du mode d'encollage et de la taloche crantée utilisée
- Environ 1,5 m²

FORMAT DU CARREAU	TALOCHE CRANTÉE	SIMPLE ENCOLLAGE
inférieur ou égal à 33 x 33 cm (ou 1200 cm²)	dents 9 x 9 x 9 mm	5,5 kg/m²
supérieur à 33 x 33 cm (ou 1200 cm²)	dents demi-lunes 20 x 8 mm	6,5 kg/m²



weberespace LS | 51 weberespace LS

Le jointoiement Guide de choix

Jointoiement weberjoint fin weberjoint intégral weberjoint design weberepox easy Conditionnements 2 et 5 kg 2,5 et 5 kg 10 couleurs Couleurs 4 couleurs 12 couleurs 26 couleurs + option pailllettes Chape ciment, dalle béton Plancher chauffant Ancien carrelage, support bois Intérieur Douche à l'italienne avec mosaïque ou galets Douche à l'italienne avec carreaux moyens et grands formats Trafic & nettoyage intensif, cuisine industrielle, hôpital, labo Terrasse, balcon, plage de piscine Extérieur Espace douche (à forte projection d'eau) Murs Intérieur Cuisine et salle de bains (hors espace douche) Béton et bloc à bancher





utilisation possible mais surdimensionnée

Osez la couleur!


Simulez votre joint de carrelage en temps réel



Les couleurs de joints

Les neutres essentiels

Des teintes basiques incontournables, du chaud au froid, pour des ambiances simples et faciles à vivre.

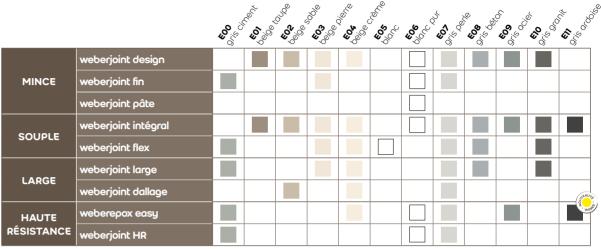

Les nuances tendances

Des teintes naturelles subtilement colorées, pour des ambiances élégantes.

		10	10	100 000	40 00000	10 50 50	10	20	10 00	%	10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
MINCE	weberjoint design										
MINCE	weberjoint fin										
SOUPLE	weberjoint intégral										
SOUPLE	weberjoint flex										
LARGE	weberjoint large										
LARGE	weberjoint dallage										
HAUTE	weberepox easy										
RÉSISTANCE	weberjoint HR										

Les couleurs intenses

Des couleurs franches et joyeuses pour des ambiances vitaminées.

		ુ ંજુ	ુ	ું જ ુંટું	% **	્ર ્ક	%	6
MINCE	weberjoint design							
MINCE	weberjoint fin							
COLICIE	weberjoint intégral							
SOUPLE	weberjoint flex							
LACCE	weberjoint large							
LARGE	weberjoint dallage					JEAU	in JEAL	è
HAUTE	weberepox easy					. wes	· w	
RÉSISTANCE	weberjoint HR							

Les couleurs des échantillons ont une valeur indicative. La provenance des matières premières utilisées dans les différents centres de fabrication ainsi que les conditions de mise en œuvre des enduits peuvent influer sur la teinte.



Le jointoiement



weberjoint fin



2 kg - 5 kg

Joint mince



- Idéal pour l'application murale
- Étalement facile
- Finition lisse



- De 0,2 à 1,3 kg/m² suivant le format, l'épaisseur des carreaux et la largeur du joint
- Exemples de m² réalisés par sac de 5 kg :

FORMAT DU CARREAU	LARGEUR DE JOINT DE 2 MM	LARGEUR DE JOINT DE 5 MM
5x5	8	3
10x10	17	7
25x33	33	13
30x60	42	16



weberjoint design



2 kg - 5 kg 2 kg - 2 kg

• Joint idéal salle de bains



- Antibactérien : protection à 99,5 %
- Hydrofugé, résiste aux moisissures
- Grain fin, finition lisse

Consommation

- De 0,2 à 1,5 kg/m² suivant le format, l'épaisseur des carreaux et la largeur du joint
- Exemples de m² réalisés par sac de 5 kg :

FORMAT DU CARREAU	LARGEUR DE JOINT DE 2 MM	LARGEUR DE JOINT DE 5 MM
5x5	8	3
10x10	17	7
25x33	33	13
30x60	42	16

Le jointoiement



weberjoint integral



• Joint idéal pour sol



- Rempli intégralement le joint

- Hydrofugé
- Nettoyage aisé



 Idéal pour rénovation des joint existants

weberjoint pâte

• Joint fin prêt à l'emploi pour murs

et plans de travail

- Application facile
- Finition lisse

Consommation

• 0,1 à 2 kg/m² suivant le format, l'épaisseur du carreau et la largeur du joint

FORMAT DU CARREAU	LARGEUR DE JOINT DE 2 MM	LARGEUR DE JOINT DE 5 MM
15 x 60	17	7
33 x 33	25	n
45 x 45	25	13
60 x 60	40	17

Consommation

- De 0,1 à 0,5 kg/m² suivant le format, l'épaisseur des carreaux et la largeur du joint
- Exemples de m² réalisés par seau de 5 kg:

FORMATS DES CARREAUX EN CM						
5 x 5	10 x 10	10 x 24	15 x 15			
0,6	0,4	0,4	0,3			

weberespace LS | 55 weberespace LS





Le jointoiement



weberepox easy



Colle et joint époxy facile




- Facile à appliquer et à nettoyer
- Idéal pour mosaïques en salles de bains et piscines
- Réparation des joints de carrelage détériorés
- Très résistant aux agressions chimiques

Consommation

• Exemple en collage : de 2,5 à 3,2 kg/m²

CARREAU	TALOCHE CRANTÉE	CONSOMMATION MOYENNE
inférieur à 100 cm²	dents triangulaires 7 x 7 x 10 mm	simple encollage 2,5 kg/m²
supérieur à 100 cm²	dents carrées 6 x 6 x 6 mm	simple encollage 3,2 kg/m²

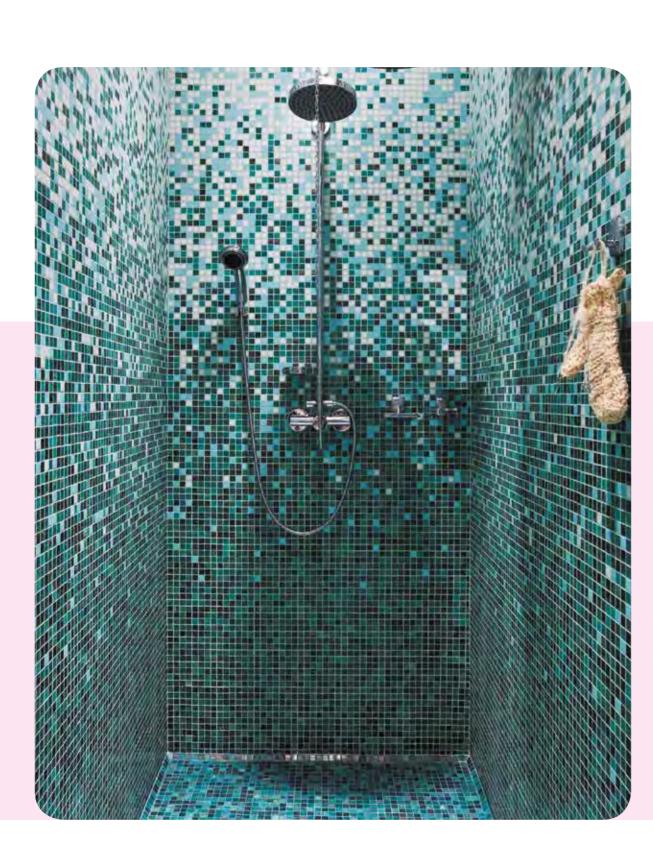

Espace Carrelage

Le jointoiement



weberklin epoxy



• Nettoyant pour résidus époxydiques secs pour tout revêtement céramique



- Permet de ré-émulsionner les résidus secs d'époxy
- Prêt à l'emploi
- Convient pour tout revêtement céramique ou équivalent

Consommation

•11: environ 25 m²



weberfug 881



• Mastic silicone pour joints d'étanchéité et de dilatation



- Très bonne adhérence sur de nombreux supports
- Intérieur et extérieur
- Elasticité permanente

Consommation / cartouche

- Joint de 5x5 mm : 12,5 m
- Joint de 6x6 mm : 9 m
- Joint de 8x8 mm : 5 m
- Joint de 10x10 mm : 3,2 m



weberdispo

Une réponse immédiate à vos demandes de délais produits

weberdispo vous permet de visualiser rapidement la disponibilité produits au départ de notre site.

Pour + d'informations, retrouvez-nous sur www.fr.weber dans la rubrique Services