


Garnotec Mat de Seigneurie : le premier revêtement nanotechnologique du marché

La protection et la décoration des façades exigent une résistance sans faille aux éléments climatiques. Expert des peintures façades pour les professionnels, Seigneurie présente Garnotec Mat, le premier revêtement semi-épais nanotechnologique du marché.

Issu de la recherche moléculaire, Garnotec Mat fait appel à une technologie inédite, le « Nanometric Painting System » (ou NPS), offrant des propriétés techniques et esthétiques jusqu'alors inaccessibles aux formulations traditionnelles. Elaboré en phase aqueuse, Garnotec Mat s'inscrit dans la démarche environnementale de Seigneurie sans rien sacrifier de ses performances, ni de la qualité de son pouvoir décoratif.

Seigneurie à l'origine du premier revêtement nanotechnologique du marché

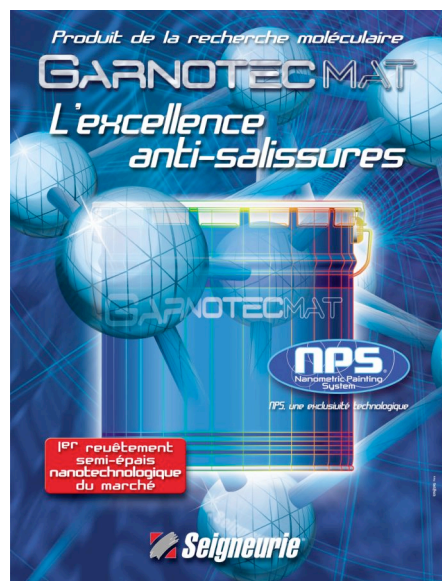

À l'origine d'innovations produits majeures de ses dernières années dans la protection des bâtiments (Pancrytex, Impritec), Seigneurie crée à nouveau l'événement avec un nouveau revêtement de façade utilisant le système NPS (Nanometric Painting System).

Procédé inédit issu des laboratoires de recherche SigmaKalon, le NPS permet d'incorporer dans la composition de Garnotec Mat une matière première d'une technologie exclusive, à l'efficacité d'une extrême précision : une dimension de l'infiniment petit garantissant une protection optimale, hors de portée des procédés classiques.

Donnant accès à un niveau de performances exceptionnel, cette nouvelle avancée nanotechnologique pour la protection des façades permet d'obtenir selon les besoins un système peinture ou un système revêtement à haut pouvoir garnissant, couvrant parfaitement la surface des supports traités. Réunissant deux fonctions en un seul produit (peinture et revêtement), **Garnotec Mat** offre de nombreux avantages : gain de temps, économies de stockage et logistique allégée sur les chantiers... autant d'avantages attrayants pour les professionnels.

La technicité anti-salissures alliée à un pouvoir couvrant exceptionnel

À base de copolymères acryliques en dispersion aqueuse, **Garnotec Mat** se destine au marché du neuf comme à celui de la rénovation, pour la décoration et la protection extérieure des bâtiments. Conçu pour valoriser le choix des prescripteurs et pour satisfaire les attentes des maîtres d'ouvrage, **Garnotec Mat** atteint des performances inégalées dans la résistance à l'encrassement.

Plébiscitant une esthétique préservée de la façade, le nouveau revêtement de Seigneurie permet ainsi d'espacer les remises en état, générant d'importantes économies d'entretien.

Doté d'une structure garnissante exceptionnelle, **Garnotec Mat** donne à la surface un aspect parfaitement mat et lisse, tout en atténuant les aspérités et les imperfections planimétriques du support. Masquant parfaitement les défauts du support, **Garnotec Mat** apporte une sécurité supplémentaire en compensant également les petits désordres de la façade comme le faïençage ou les microfissures, et en évitant tout décollement du film, grâce à une grande résistance à la déformation et à l'écaillage.

Garnotec Mat : l'arme « absolue » pour la protection des façades

Grâce à sa composition exclusive, cette innovation Seigneurie assure un comportement parfaitement étanche à la pluie, tout en faisant preuve d'un seuil de perméabilité à la vapeur d'eau très supérieur à celui des revêtements semi-épais classiques du marché : **Garnotec Mat** favorise ainsi l'indispensable respiration du support.

Garnotec Mat forme en effet un véritable écran protecteur contre les éventuels désordres dus à l'humidité : entravant la formation des micro-organismes, sa résistance aux algues et aux moisissures lui confère une plus grande longévité.

Tout le savoir-faire Seigneurie dans un revêtement en phase aqueuse

Prêt à l'emploi, **Garnotec Mat** facilite le travail du peintre en ajoutant à ses performances techniques un grand confort d'application. Sa texture souple et onctueuse assure un enrobage parfait et la pénétration du film en profondeur. Appliqué au rouleau texturé GS Superoul 18 mm ou à la brosse, le revêtement offre d'appréciables conditions de travail pour des finitions réussies et des résultats durables. Autre avantage, son temps de séchage réduit apporte une réponse optimale à la gestion de chantiers.

Anticipant les évolutions normatives, **Garnotec Mat** s'avère conforme aux directives européennes 2007 et 2010 sur la réduction des C.O.V. (Composés Organiques Volatils). Sans odeur et dotée d'un faible taux de C.O.V., sa formulation en phase aqueuse respecte l'environnement et réduit l'entretien du matériel d'application à un simple nettoyage à l'eau.

Disponible dans toutes les teintes façades du nuancier Le Chromatic, la variété de ses teintes ouvre d'innombrables perspectives en décoration extérieure et hisse haut les couleurs des bâtiments, pour des façades embellies et protégées pour longtemps...

Caractéristiques techniques de Garnotec Mat :

Définition	Peinture ou revêtement semi-épais à base de nanotechnologie aux copolymères acryliques en dispersion aqueuse.
Aspect en pot	Pâte onctueuse
Aspect du feuil sec	Mat, à grain plus ou moins poché suivant la consommation et le mode d'application.
Rendement	<ul style="list-style-type: none">• Peinture : 7 m²/litre• Revêtement : 3 m²/litre environ
Densité	1,30 + - 0,10 kg/dm ³
Classification	NF T 36005 – Famille 1 – Classe 7b2
Séchage	<ul style="list-style-type: none">• Peinture : sec au toucher : 2 heures/redoublable : 6 à 8 heures• Revêtement : sec au toucher : 4 heures/redoublable : 24 heures
Teintes	Blanc et toutes les teintes façades du nuancier Le Chromatic
Conditionnements	5 et 15 litres
Conservation	12 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité


N°1 des fabricants de peintures professionnelles, **Seigneurie**, marque du groupe SigmaKalon, s'impose comme LA peinture de référence des grandes entreprises et des prescripteurs. Elle répond parfaitement à une démarche constante de solutions innovantes et esthétiques, techniques et accessibles. Fortement impliquée dans la démarche environnementale et ses enjeux, **Seigneurie** a mis en place une véritable stratégie qui transparaît dans la formulation de l'ensemble de sa gamme et s'illustre avec la mise au point de nouvelles formulations en phase aqueuse, ultra-performantes. Son offre de produits se compose de systèmes complets haut de gamme conjuguant performances techniques, respect de l'homme et de l'environnement. Elle apporte d'innombrables solutions et présente une gamme complète en maçonneries intérieures, bois, laques, décoration et façades. Seigneurie distribue ses produits à travers plus de 160 points de vente intégrés et indépendants.

Sites de production : Genlis (21), Moreuil (80), Ruitz (62)

Pour toute information complémentaire, s'adresser à :

Seigneurie

Immeuble Les Fontaines
10 rue Henri Sainte Claire Deville - 92565 Rueil Malmaison cedex
Tél. 01 57 61 00 00 ..- Fax 01 57 61 06 10
Site internet : www.seigneurie.tm.fr



Agence Schilling Communication

2, Place Cap Ouest – BP 169 – 17005 La Rochelle Cedex 1
Tél. 05 46 50 15 15 – Fax 05 46 50 15 19
E-mail : agence.schilling@n-schilling.com
Site web : <http://www.n-schilling.com>